


Socluri modulare pentru portfuzibile cilindrice - seria WR

Desen dimensional

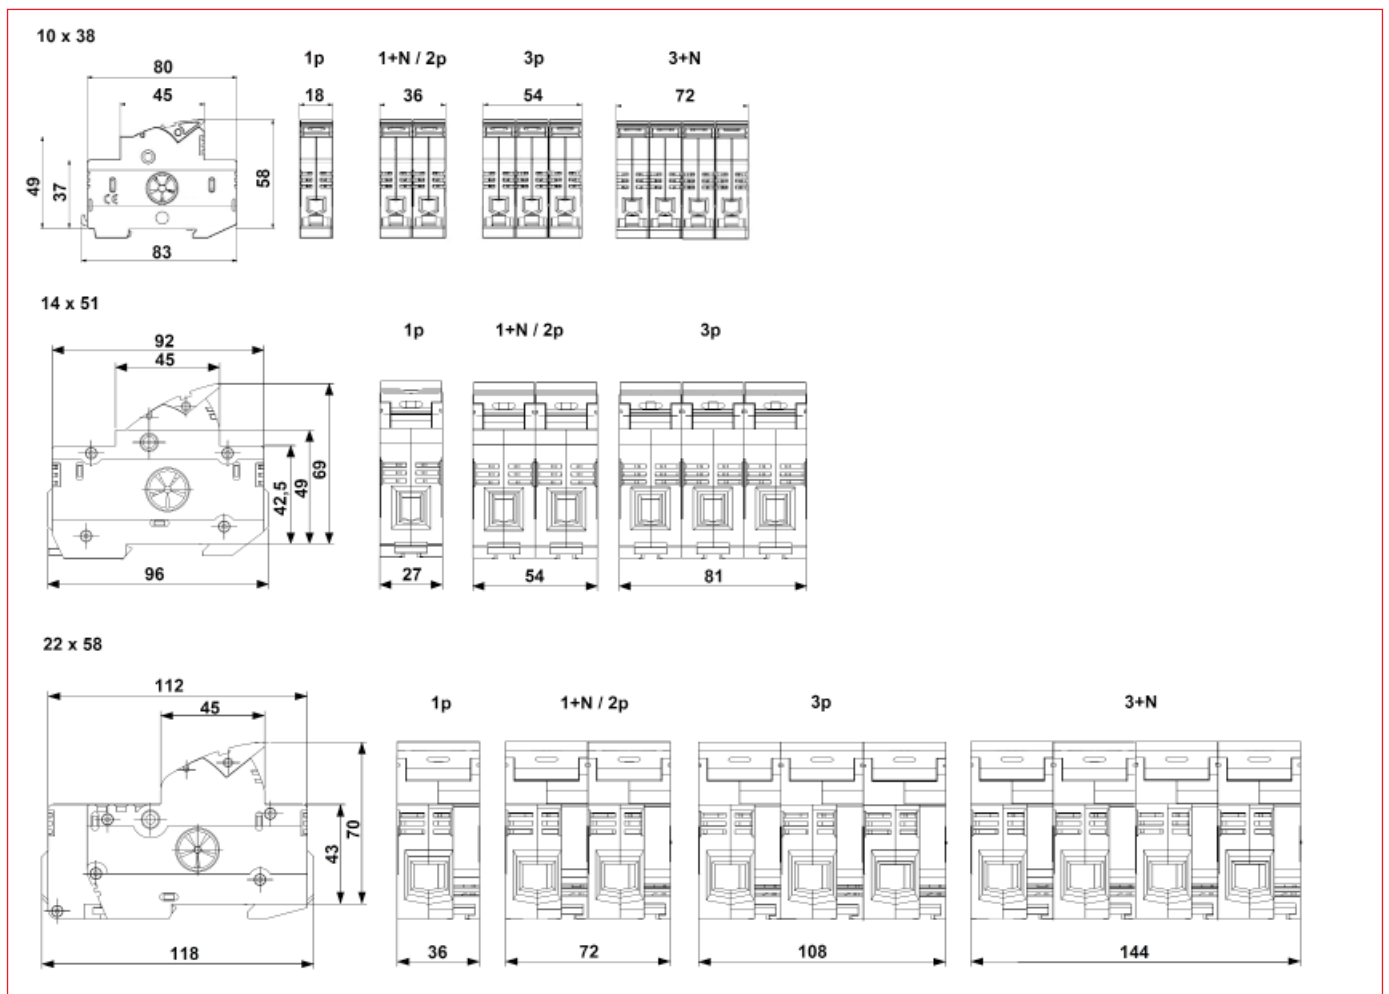

# Aparate pentru portfuzibile cilindrice și accesorii - seria WR

## Socluri modulare pentru portfuzibile cilindrice - seria WR

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
<b>10 x 38</b>			
1 pol, caracteristică gG, 32 A			<b>SI311100</b>
1 pol, caracteristică gG, 32 A cu LED			SI311300
1 pol, caracteristică gR, 32 A			SI312750
1 poli+N, caracteristică gG, 32 A			<b>SI311110</b>
2 poli, caracteristică gR, 32 A			SI312760
2 poli, caracteristică gG, 32 A			<b>SI311120</b>
3 poli, caracteristică gR, 32 A			SI312770
3 poli, caracteristică gG, 32 A			<b>SI311130</b>
3 poli+N, caracteristică gG, 32 A			<b>SI311140</b>
<b>14 x 51</b>			
1 pol, caracteristică gR, 50 A			SI312780
1 pol, caracteristică gG, 50 A			<b>SI311150</b>
1 poli+N, caracteristică gG, 50 A			SI311160
2 poli, caracteristică gR, 50 A			SI312790
3 poli, caracteristică gR, 50 A			SI312800
3 poli, caracteristică gG, 50 A			<b>SI311180</b>
<b>22 x 58</b>			
1 pol, caracteristică gR, 125 A			SI312810
1 pol, caracteristică gG, 125 A			<b>SI311200</b>
2 poli, caracteristică gR, 125 A			SI312820
3 poli, caracteristică gR, 100 A			<b>SI312830</b>
1 pol, caracteristică gG, 32 A cu LED			SI311300
3 poli, caracteristică gG, 100 A			<b>SI311230</b>
3 poli+N, caracteristică gG, 100 A			SI311240
<b>Clasa CC</b>			
3 poli, clasa CC, 30 A			SI312970
<b>Barete de alimentare pentru 10 x 38</b>			
Baretă izol. contacte pin 1p, 16mm <sup>2</sup> , 80 A, divizare 18 mm, L=1m			SI311010
Baretă izol. contacte pin 3p, 16mm <sup>2</sup> , 80 A, divizare 18 mm, L=1m			SI311020
Clemă conexiune frontală 16mm <sup>2</sup> , pentru barete cu pini SI311010			SI311570