


Socluri modulare pentru portfuzibile cilindrice - seria WR

Desen dimensional



Separatoare pentru portfuzibile 10 x 38mm cu utilizare în instalații fotovoltaice - seria WR

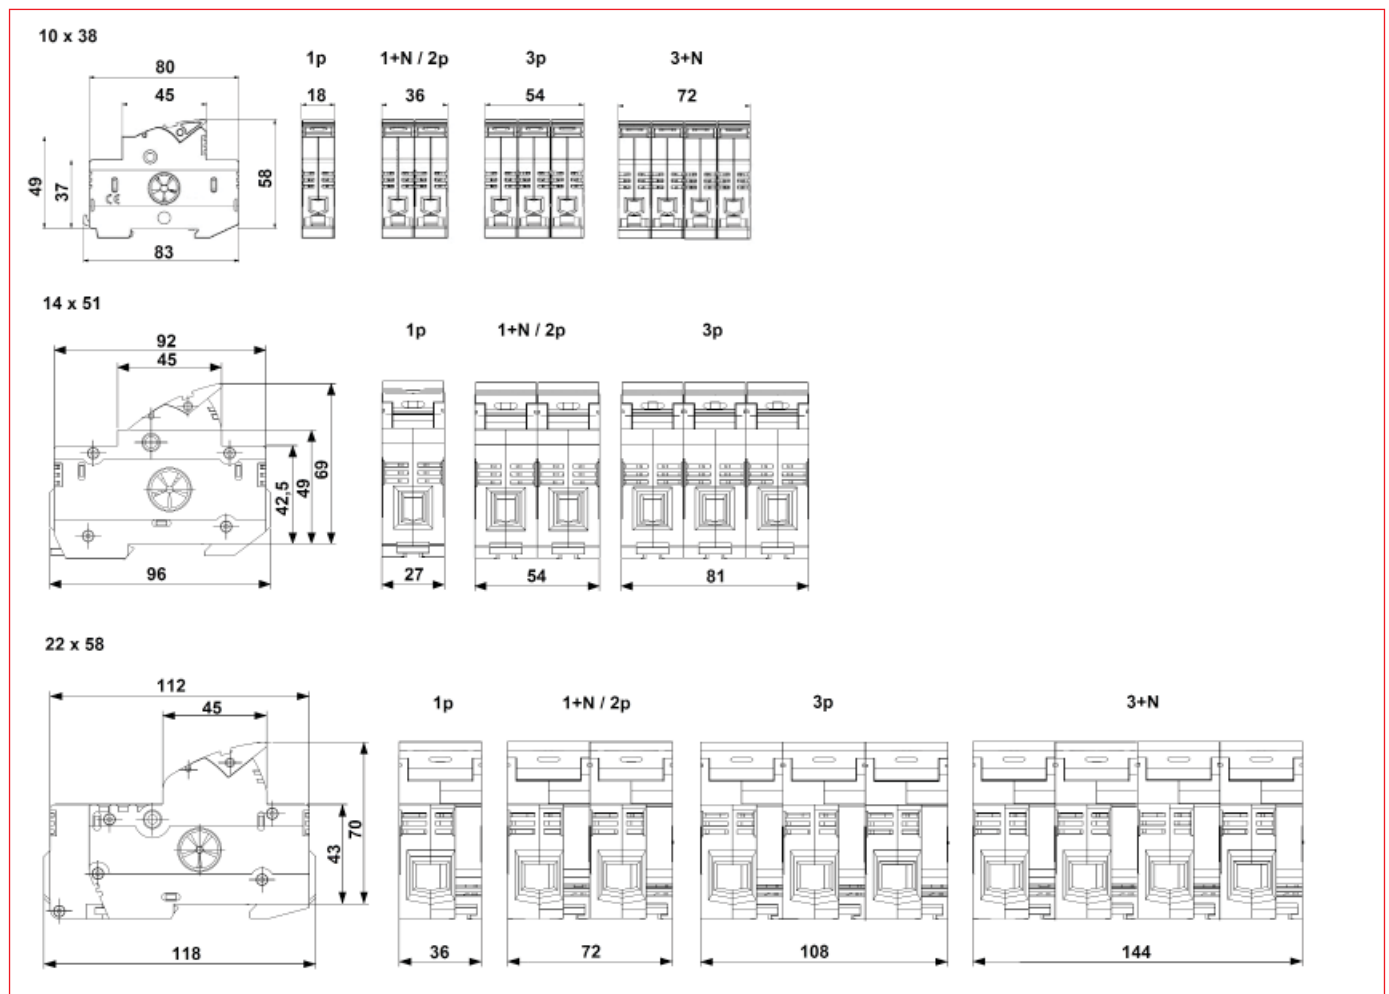


SI319710

Schrack-Info

- AMBUS®Panel - Socluri siguranțe cilindrice pentru instalații fotovoltaice, până la 1000Vcc
- Pentru caracteristica gPV
- Montaj: șină DIN
- Domeniu larg de conectare

Tip patron fuzibil:	10 x 38, caracteristică gPV
Curent nominal (IEC):	30A
Număr poli:	1 pol
Tensiune nominală (IEC) c.c.:	1.000V
Putere disipată:	0,3W (fără siguranță fuzibilă)
Tensiune nominală de izolație Ui c.c.:	1.000V
Stabilitate la tensiune nominală de impuls Uimp:	6kV
Tensiune max. admisă (IEC) c.c.:	1.000V
Curent de scurtcircuit condiționat cu siguranțe:	20kA / 1.000V
determinat cu siguranțe fuzibile cu caracteristica de declanșare:	gPV
(SCCR) Stabilitate la scurtcircuit:	33kA
Pentru patruane fuzibile:	cf IEC 60269-6 cu puteri disipate până la max. 4W se recomandă utilizarea de patruane fuzibile cu capace argintate
Grad de protecție:	IP20
Tip cleme, cleme ramă:	1 conductor: Cu 0,75 - 25mm ² 2 conductori (de aceeași secțiune): Cu 0,75 - 10mm ² toate conductoarele multifilare fin, conectate direct sau cu bușă de sertizare (conductor multifilar fin + bușă de sertizare, eventual nu este posibilă conexiunea cu secțiune maximă)
Moment de strângere	Md 2,0 - 2,5Nm / 18 - 22lb.in.

SI319710 Desen dimensional

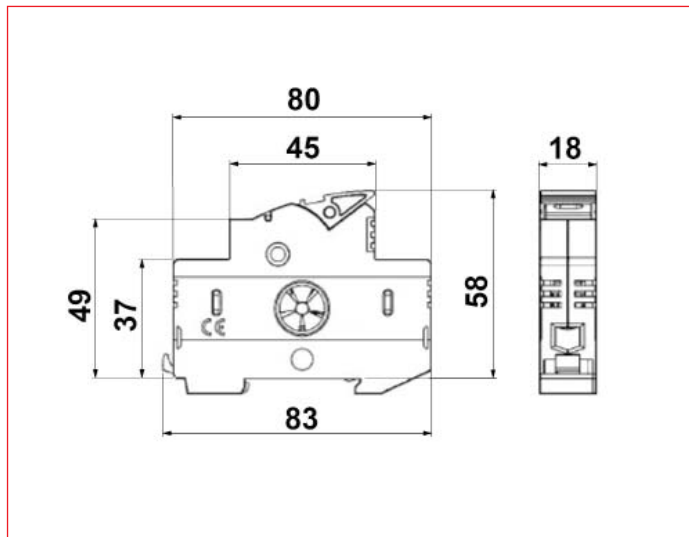

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Soclu pt. siguranțe cilindrice 10x38, 1 pol.			SI319710
Soclu pt. siguranțe cilindrice 10x38, 1 pol. cu LED			SI319730