



Mozgásérzékelők / Movement sensors

S01 Kültéri, falra szerelhető mozgásérzékelő / Outdoor wall mounted sensor

180°

12m



230V
AC

IP44



- 180°érzékelési szög
- 12 m érzékelési távolság
- Érzékelt mozgási sebesség: 0,6 - 1,5 m/s
- 1200 W terhelhetőség
- Felszerelési magasság: 1,8 - 2,5 m
- Teljesítményfelvétel: 0,45 W
- Beállítható késleltetés:
min. 8 s +/- 3 s, max. 7 min. +/- 2 min.
- Környezeti fényerő:
<3 lux - 2000 lux (beállítható)
- Színek: fekete vagy fehér

- Detection angle: 180°
- Detection distance: 12m
- Detected movement speed: 0,6 - 1,5 m/s
- Max. load: 1200 W
- Mounting height: 1,8 - 2,5 m
- Power consumption: 0,45 W
- Adjustable delay-time:
min. 8 s +/- 3 s, max 7 min. +/- 2 min.
- Enviromental brightness:
<3 lux - 2000 lux (adjustable)
- Colour: white or black

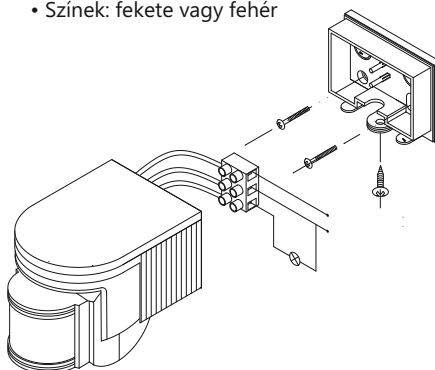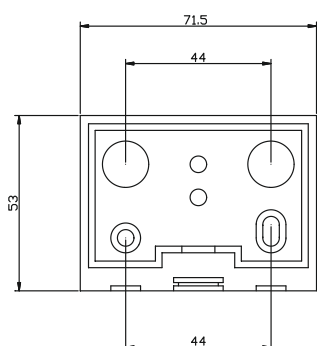

SN01 Kültéri infra érzékelő / Outdoor PIR sensor

180°

12m

230V
AC

IP44



- Tápfeszültség: 230V AC / 50Hz
- Környezeti fényerősség: <3LUX~2000LUX
- Késleltetés: min: 10sec ± 3sec
max: 7min ± 2min
- Teljesítmény: 1200W ohmikus (230V AC)
200W kapacitív (230V AC)
- Érzékelési szög: 180°
- Érzékelési távolság: 12m max <24°C
- Környezeti hőmérséklet: -20~40°C
- Környezeti páratartalom: <93%RH
- Felszerelési magasság: 1.8m~2.5m
- Teljesítményfelvétel: 0. 45W (statikus 0.1W)
- Érzékelt mozgási sebesség: 0.6~1.5m/s

- Power supply: 230V AC / 50Hz
- Ambient brightness: <3LUX~2000LUX
- Time-delay: min: 10sec ± 3sec
max: 7min ± 2min
- Rated load: 1200W ohmic (230V AC)
200W capacitive (230V AC)
- Detection angle: 180°
- Detection distance: 12m max <24°C
- Ambient temperature: -20~40°C
- Humidity: <93%RH
- Mounting height: 1.8m~2.5m
- Power consumption: 0. 45W (static 0.1W)
- Detectable movement speed: 0.6~1.5m/s

SN04 Kültéri infra érzékelő, sarokra szerelhető / Outdoor PIR sensor, corner mounting

270°

12m

230V
AC

IP44



- Tápfeszültség: 220V/AC~240V/AC
- Frekvencia: 50Hz
- Környezeti fényerősség: <3LUX (állítható)
- Késleltetés: min: 10sec ± 3sec
max: 7min ± 2min
- Teljesítmény: 300W (energiatakarékos)
- Érzékelési szög: 270°
- Érzékelési távolság:
5/12m max <24°C (állítható)
- Környezeti hőmérséklet: -20~40°C
- Környezeti páratartalom: <93%RH
- Felszerelési magasság: 1,8m~2,5m
- Fogyasztás: 0,45W (statikus 0.1W)
- Érzékelt mozgási sebesség: 0,6~1,5m/s

- Power supply: 220V/AC~240V/AC
- Frequency: 50Hz
- Ambient brightness: <3LUX (adjustable)
- Time-delay: min. 10sec ± 3sec
max. 7min ± 2min
- Rated load: 300W (energy-saving)
- Detection angle: 270°
- Detection distance:
5/12m max <24°C (adjustable)
- Ambient temperature: -20~40°C
- Humidity: <93%RH
- Mounting height: 1,8m~2,5m
- Power consumption: 0,45W (static 0,1W)
- Detectable movement speed: 0,6~1,5m/s

VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA-
ELŐSTŐK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRENYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK