


Rozdzielnica Natynkowa SRn-18 / Surface Distribution Board



SRn-18



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu / Max. wire cross section	Waga [kg] / Weight	IP
1.5	SRn-18	1x18	biały / white RAL 9003	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	1,2	IP40
1.15	SRn-18/B	1x18	biały / white RAL 9003	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	1,2	IP40



Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS/PC	-25 / +60 °C	1-18	68-75mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm ²]	Zaciski N / N Terminals [mm ²]	Szyna TH / TH (DIN) rail		Unr	Uni	In
Tak / Yes	16x(1,5-16) + 3x(6-25)	16x(1,5-16) + 3x(6-25)	Tak / Yes		230/400V	500V	100A


Rozdzielnica Natynkowa SRn-24/1 / Surface Distribution Board



SRn-24/1



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu / Max. wire cross section	Waga [kg] / Weight	IP
1.66	SRn-24/1	1x24	biały / white RAL 9003	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	1,9	IP40
1.666	SRn-24/1B	1x24	biały / white RAL 9003	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	1,9	IP40

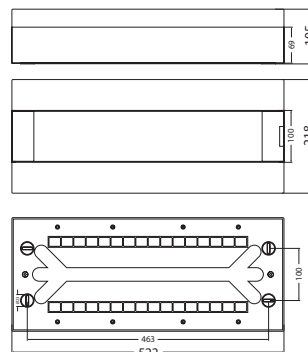

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS/PC	-25 / +60 °C	1-24	68-75mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm ²]	Zaciski N / N Terminals [mm ²]	Szyna TH / TH (DIN) rail		Unr	Uni	In
Tak / Yes	1x[3x(1,5-30)+16x(1,5-20)] 1x[7x(1,5-20)]	1x[3x(1,5-30)+16x(1,5-20)] 1x[7x(1,5-20)]	Tak / Yes		230/400V	500V	100A



SRn-24/1


Rozdzielnica Natynkowa SRn-24 / Surface Distribution Board



SRn-24



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu / Max. wire cross section	Waga [kg] / Weight	IP
1.6	SRn-24	2x12	biały / white RAL 9003	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	1,7	IP40
1.16	SRn-24/B	2x12	biały / white RAL 9003	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	1,7	IP40

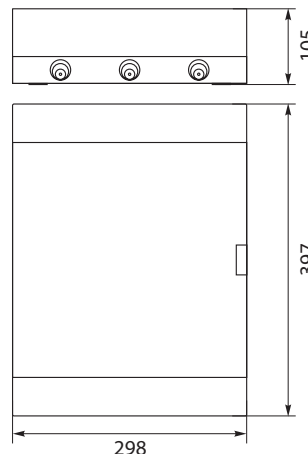

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS/PC	-25 / +60 °C	1-24	68-75mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm ²]	Zaciski N / N Terminals [mm ²]	Szyna TH / TH (DIN) rail		Unr	Uni	In
Tak / Yes	1x(11x(1,5-16 mm ²) + 2x(6-25 mm ²))	2x(11x(1,5-16 mm ²) + 2x(6-25 mm ²))	Tak / Yes		230/400V	500V	100A