



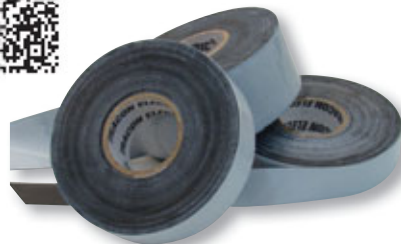
Benzi izolatoare auto-vulcanizante

TRACON		
ONVSZ19	10 m × 19 mm	0,5±0,05 mm
ONVSZ25	10 m × 25 mm	0,5±0,05 mm
ONVSZ38	10 m × 38 mm	0,5±0,05 mm

Benzi de poli-izobutilenă, inflamabile, de culoare neagră și cu straturi separate prin folie din material plastic.



Domenii principale de utilizare: în general, legături de cabluri (curenți mici), legături de cabluri de televiziune și telefonie, pentru protecția anticorosivă a tuburilor.

Pot fi folosite în instalații electrice de tensiune joasă și medie până la 36 kV, dar numai în cazuri ferite de efecte termice.



Bandă izolatoare din pânză

F_t (N) 1.5 N/cm	ΔL 20 %	F_{sz} 40 N/cm	To -40..+105°C
--------------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------



TRACON		
TVSZ25	25 m × 25 mm	0,3 mm

Bandă țesută din PE extrudat. Ca suport este țesătura cu 55 de ochiuri pe 1 inch², țesătură suport din fibră artificială, care a fost impregnată cu adeziv din cauciuc natural sensibil la presiune.

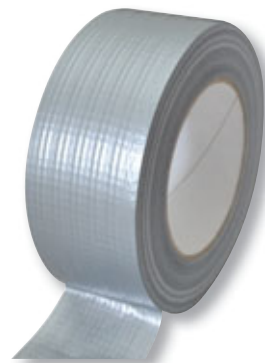


Bandă din țesătură specială

F_t (N) 9 N/cm	ΔL 20 %	F_{sz} 40 N/cm	T_a -5..+60°C	PE
------------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------



TRACON		
SV50	50 m × 50 mm	0,15 mm

Are forța de adeziune ridicată, pentru toate domeniile industriei.
Este potrivită pentru fixare, marcare, legare.



Bandă de marcare pardoseli industriale

F_t (N) 4 N/25 mm	ΔL 200 %	F_{sz} 45 N/25 mm	To -40..+105°C	PVC
---------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------

TRACON		
BY50	33 m × 50 mm	0,15 mm

Indicarea locurilor periculoase și a rutelor de acces în hale de producție, depozite.

