



EL-LED/OP-M Opálbúrárt LED-es vészvilágító



/ LED emergency light with opal shade

IP65

230V
50Hz



SMD
LED

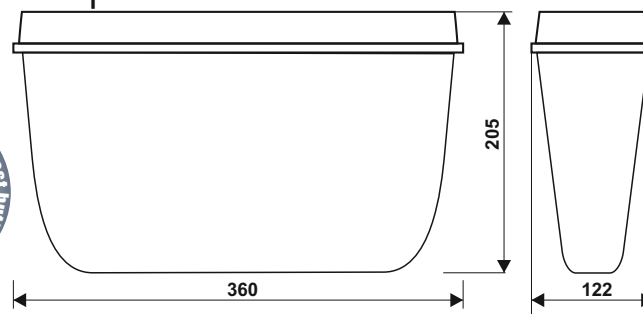

- 51db SMD 3528 LED
- Univerzális: állandó üzem / kapcsoló üzem
- PVC matricával
- 4.8 V 1500 mAh Ni-Cd akkumulátor
- PC ház, opál búra és fém szerelőlap
- Védeettsége: IP65
- Áthidalási idő: 3 h
- Teljesítmény: 6,12W
- Fényáram: 226,7lm
- Energiahatékonysági osztály: A++-A

- 51pcs of SMD 3528 LEDs
- Universal: maintained / non-maintained
- With PVC sticker
- 4.8 V 1500 mAh Ni-Cd batteries
- Polycarbonate housing, opal diffuser and Metal mounting plate
- IP65 rating
- Emergency time: 3h
- Power : 6,12W
- Luminous Flux: 226,7lm
- Energy efficiency class: A++-A

TA-4 Állandó üzemű, 4 LED-es


/ Maintained, 4 LED

IP30

230V
50Hz




LED

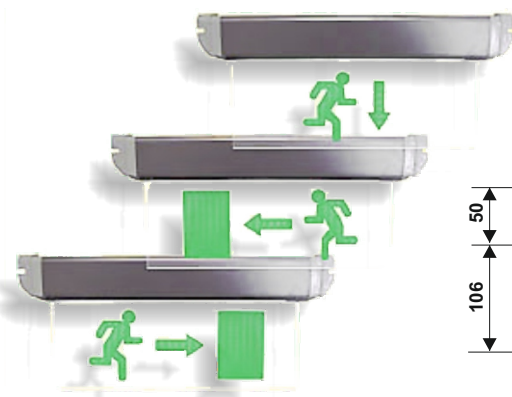

- jobbra, balra vagy le piktogrammal
- Áthidalási idő: 2h
- Akkumulátor: 3,6V / 60mAh Ni-Cd
- mcd: 4x6000 20°
- Tábla anyaga: PC
- Energiahatékonysági osztály: A++-A

- With „left”, „right” and „down” piktogramm
- Battery: 3,6 V/ 60 mAh, Ni-Cd,
- Emergency time: 2h
- Can be wall or ceiling mounted
- mcd: 4x6000 20°
- Plate material: PC
- Energy efficiency class: A++-A

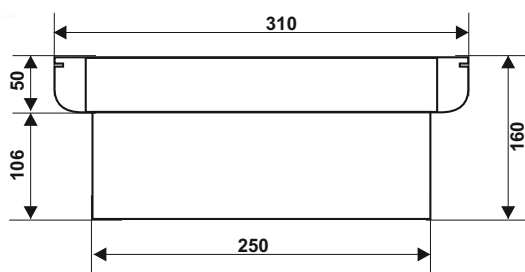

TA-8 Állandó üzemű, 8 LED-es


/ Maintained, 8 LED

IP30

230V
50Hz



LED

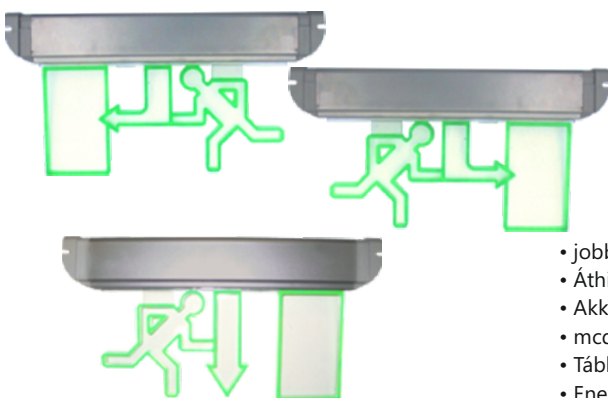

- jobbra, balra vagy le piktogrammal
- Áthidalási idő: 2h
- Akkumulátor: 3,6V / 120mAh Ni-Cd
- mcd: 8x6000 20°
- Tábla anyaga: PC
- Energiahatékonysági osztály: A++-A

- With „left”, „right” and „down” piktogramm
- Battery: 3,6 V/ 120 mAh, Ni-Cd,
- Emergency time: 2h
- Can be wall or ceiling mounted
- mcd: 8x6000 20°
- Plate material: PC
- Energy efficiency class: A++-A

