






Releu de supravegherea tensiunii pentru rețele trifazate fără nul



J/0

TRACON	U_m	VDC VAC A	0 10 ha %	U_{down}	U_{up}	m
TFKV-02	3x400 VAC	5 A 230 VAC	$\pm 1 \%$	0,7 U_n (fix)	1,2 U_n (fix)	285 g

Adaptat protecției motoarelor trifazate, alimentate din rețele fără nul. Releul se conectează dacă tensiunea pe fazele L1 – L2 – L3 este cea nominală, și permite pornirea motorului. Dacă tensiunea pe oricare dintre faze scade sub valoarea admisă, releul se deconectează, și motorul se oprește. După revenirea tensiunii la valoarea nominală releul se conectează, și permite din nou pornirea motorului.

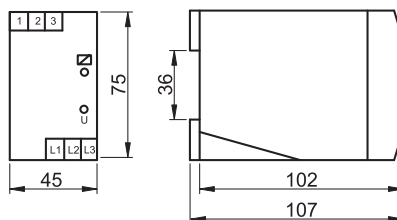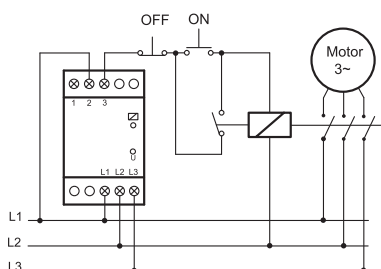

IOS ANDROID

- Magazin virtual și catalog
- Promoții și promoții zilnice
- Căutare magazin, hartă
- Cititor de coduri QR și coduri de bare
- Informații actualizate