
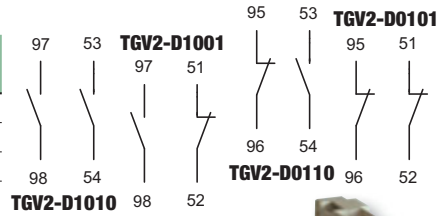

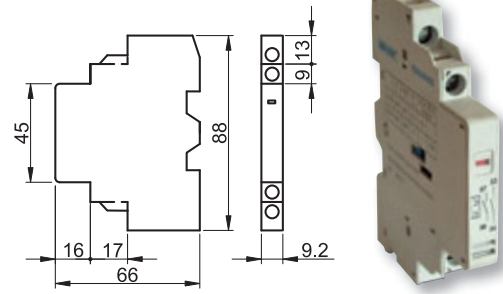


Indicator declanșare la suprasarcină

TRACON	AUX	
TGV2-D1010	1×NO	1×NO
TGV2-D1001	1×NC	1×NO
TGV2-D0110	1×NO	1×NC
TGV2-D0101	1×NC	1×NC






U _e (V)	AUX							
	24	48	60	24	48	230		400
I _e (A)	AC15	1.5	1	-	-	6	3	2
	DC13	1	0.3	0.15	6	5	0.5	-
I _{th} (A)	2,5A			6A				



Declanșator de tensiune minimă

TRACON	U _m	P _m
TGV2-U225	220-240 V AC	max. 5 VA
TGV2-U385	400-415 V AC	max. 5 VA




Declanșatorul va acționa întrerupătorul dacă tensiunea de la bornele declanșatorului scade la 35-70% din valoarea tensiunii nominale de acționare.



Declanșator tensiune de lucru

TRACON	U _m	P _m
TGV2-S225	220-240 V AC	max. 5 VA
TGV2-S385	400-415 V AC	max. 5 VA

Dacă la borne apare 70-110% din tensiunea nominală de acționare, întrerupătorul va decupla. Astfel îndeplinește funcția de comandă de la distanță.



Cutii

TRACON	IP..
TGV2-T1	IP 41
TGV2-T2	IP 55

