




### capac jgheab de cablu

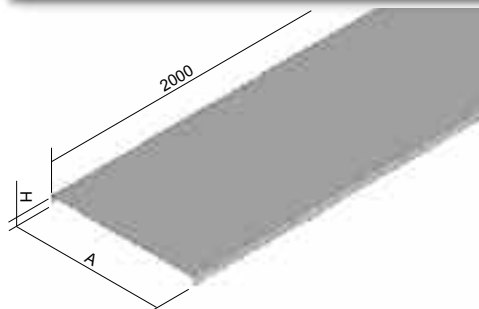

- ▶ Lungimea standard a jgheabului metalic este de 2 m.
- ▶ În mod standard se livrează cu grosimea indicată a tablei. Este posibilă livrarea capacului din tablă cu grosime mai mare fără atenționare din partea producătorului.
- ▶ Capac se fixează pe jgheab cu ajutorul unei brățări pentru capac VU (2 buc la metru).
- ▶ Aceste elemente pot fi de asemenea comandate în versiune lăcuită.  
Pentru mai multe informații, vedeți pag. 7-2.

poziția	A	H	↑	‡	EAN	poziția	A	H	↑	‡	EAN
● V 50_S	50	11	0,55	0,31	8595057629776	● V 50_F	50	11	0,8	0,54	8595057656109
● V 75_S	75	11	0,55	0,43	8595057629578	⊕ V 75_F	75	11	0,8	0,72	8595057658141
● V 100_S	100	11	0,55	0,53	8595057629783	● V 100_F	100	11	0,8	0,91	8595057656215
● V 150_S	150	11	0,55	0,75	8595057629790	● V 150_F	150	11	0,8	1,30	8595057657991
● V 200_S	200	11	0,55	0,98	8595057629424	● V 200_F	200	11	0,8	1,68	8595057656222
● V 300_S	300	11	0,8	2,07	8595057629516	● V 300_F	300	11	1,0	2,73	8595057656239
● V 400_S	400	14	1,0	3,43	8595057629394	● V 400_F	400	14	1,0	3,63	8595057656246
● V 500_S	500	14	1,0	4,22	8595057633162	● V 500_F	500	14	1,0	4,80	8595057657977
● V 600_S	600	14	1,2	6,27	8595057636576	⊕ V 600_F	600	14	1,2	6,70	8595057659278

### brățară pentru capac



- ▶ Este destinată fixării capacului de jgheab și a accesoriilor.
- ▶ Brățara pentru capac se așează lângă capac și muchie în locul deschiderii și se apasă pe ea ușor, astfel încât blocajul brățării să cadă în deschizătură.
- ▶ Utilizare pentru jgheaburi perforate și neperforate, în jgheaburile neperforate sunt orificii speciale pentru prindere.

poziția	‡	EAN
● VU_GMT	0,01	8595057629448