


Fișă tehnică produs

Specificatii



Selector, maner scurt, 2 pozitii, cu revenire, 1NO

XA2ED41

Principal

Gama De Produse	Easy Harmony XA2
Tip Produs Sau Componenta	Selector complet
Nume Scurt Al Dispozitivului	XA2
Material Rama	Plastic
Diametrul De Montaj	22,5 mm

Suplimentar

Cantitate Indivizibila De Vanzare	1
Centru De Fixare	>= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1...5 mm
Mod De Fixare	Fixing nut 2...2,4 N.m
Forma A Capului Unitatii De Semnalizare	Rotund
Tip De Operator	revenire cu arc
Profil Utilizator	Negru mâner standard
Informatii De Pozitie Operator	2 pozitii 90°
Tip Si Compozitie Contacte	1 NO
Operare Contacte	Decuplare lenta
Durabilitate Mecanica	300000 cic
Conexiuni - Borne	, capacitate de prindere: <= 2 x 1.5 mm² , capacitate de prindere: <= 1 x 2.5 mm² , capacitate de prindere: >= 1 x 0.5 mm² Borne Faston 6.3 mm
Cuplu De Strangere	0,8 N.m
Protectie La Scurtcircuit	10 A fuzibil tip gL conformitate cu IEC 60269-1
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	10 A (borne cu surub)
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	600 V conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600
Durabilitate Electrica	500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4
Securitatea Electrica Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ la 24 V
Latime	30 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime	42 mm
Adancime	68,2 mm
Greutate Neta	0,041 kg
Tip De Operator	Revenire cu arc
Profil Operator	Mâner standard
Tip Cap	Standard
Capac/Operator Sau Culoare Lentila	Negru

Mediu

Tratament Protector	TC
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...55 °C
Categorie De Supratensiune	Class I conformitate cu IEC 536
Grad De Protectie Ip	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK06 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 SR EN 60947-5-1
Certificari Produs	UE CCC
Rezistenta La Vibratii	10 gn (f= 40...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta La Socuri	120 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	11,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	16,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	40,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	5
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	5,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	5,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	15,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	203,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	100
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15,000 cm

Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	4,255 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs


Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Dimensions Drawings

Dimensions

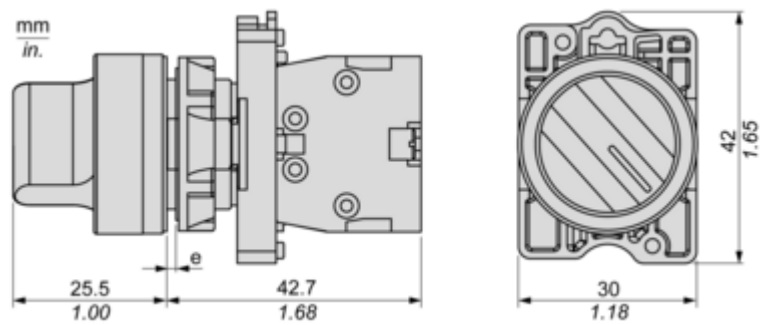


(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals

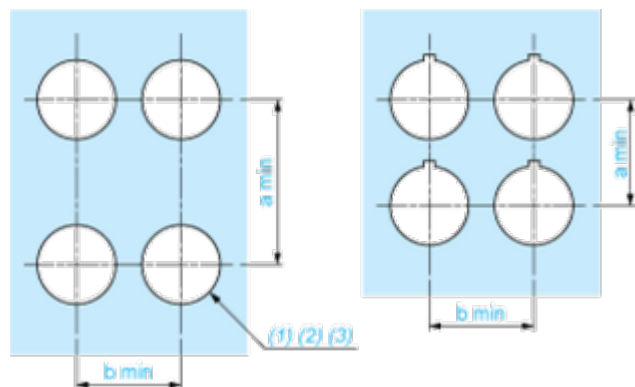

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess

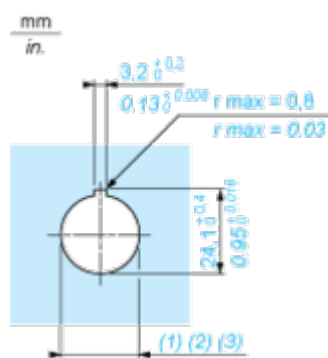

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)