


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Selector cu cheie ,3 pozitii, 2sides cu revenire, 2NO

XA2EG73

### Principal

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gama De Produse              | Easy Harmony XA2 |
| Tip Produs Sau Componenta    | Selector complet |
| Nume Scurt Al Dispozitivului | XA2              |
| Material Rama                | Plastic          |
| Material Inel De Fixare      | Plastic          |
| Diametrul De Montaj          | 22,5 mm          |

### Suplimentar

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centru De Fixare                              | >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1...5 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Mod De Fixare                                 | Fixing nut 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip De Operator                               | revenire cu arc                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profil Utilizator                             | comutator cu cheie                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informatii De Pozitie Operator                | 3 pozitii 45°                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numar Cheie                                   | 455                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pozitie De Scoatere Cheie                     | Centru                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip Si Compozitie Contacte                    | 2 NO                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Operare Contacte                              | Decuplare lenta                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durabilitate Mecanica                         | 100000 cic                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conexiuni - Borne                             | , capacitate de prindere: <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup><br>, capacitate de prindere: <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>, capacitate de prindere: >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup><br>Borne Faston 6.3 mm                                                          |
| Cuplu De Strangere                            | 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protectie La Scurtcircuit                     | 10 A fuzibil tip gL conformitate cu IEC 60269-1                                                                                                                                                                                                      |
| [Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] Tensiune Nominala De Izolatie            | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls           | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] Curent Nominal De Utilizare              | 3 A la 240 V, AC-15, A600<br>0,27 A la 250 V, DC-13, Q600                                                                                                                                                                                            |
| Durabilitate Electrica                        | 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4<br>500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4 |
| Securitatea Electrica Iec 60947-5-4           | $\Lambda < 10\exp(-8)$ la 24 V                                                                                                                                                                                                                       |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Latime          | 30 mm              |
| Inaltime        | 42 mm              |
| Adancime        | 85,7 mm            |
| Greutate Neta   | 0,078 kg           |
| Tip De Operator | Revenire cu arc    |
| Profil Operator | Comutator cu cheie |
| Tip Cap         | Standard           |

## Mediu

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratament Protector                     | TC                                                                                       |
| Temperatura Ambietala Pentru Depozitare | -40...70 °C                                                                              |
| Temperatura Ambientala De Functionare   | -20...55 °C                                                                              |
| Categorie De Supratensiune              | Class I conformitate cu IEC 536                                                          |
| Grad De Protectie Ip                    | IP54 conformitate cu SR EN 60529                                                         |
| Grad De Protectie Ik                    | IK03 conformitate cu SR EN 60529                                                         |
| Standarde                               | GB 14048.5<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.1<br>SR EN 60947-5-1                               |
| Certificari Produs                      | UE<br>CCC                                                                                |
| Rezistenta La Vibratii                  | 10 gn (f= 40...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6                                     |
| Rezistenta La Socuri                    | 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare   | PCE     |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare           | 1       |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare                   | 3,0 cm  |
| Latime Prima Forma De Impachetare                     | 3,5 cm  |
| Lungime Prima Forma De Impachetare                    | 9,0 cm  |
| Greutate Prima Forma De Impachetare                   | 77,0 g  |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare  | BB1     |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare          | 10      |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare                  | 4,5 cm  |
| Latime A Doua Forma De Impachetare                    | 16,0 cm |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare                   | 22,0 cm |
| Greutate A Doua Forma De Impachetare                  | 776,0 g |
| Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare | S02     |
| Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare         | 100     |
| Inaltime A Treia Forma De Impachetare                 | 15,0 cm |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Latime A Treia Forma De Impachetare   | 30,0 cm |
| Lungime A Treia Forma De Impachetare  | 40,0 cm |
| Greutate A Treia Forma De Impachetare | 8,02 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Sustenabilitate



Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului** este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta   RoHS/REACH

### Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs


Da

### Certificari si standarde

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentul Reach      | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Directiva Rohs Ue       | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                  |
| Regulamentul Rohs China | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Raport De Mediu         | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                 |
| Weee                    | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Profil Circularitate    | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                    |

Dimensions Drawings

Dimensions

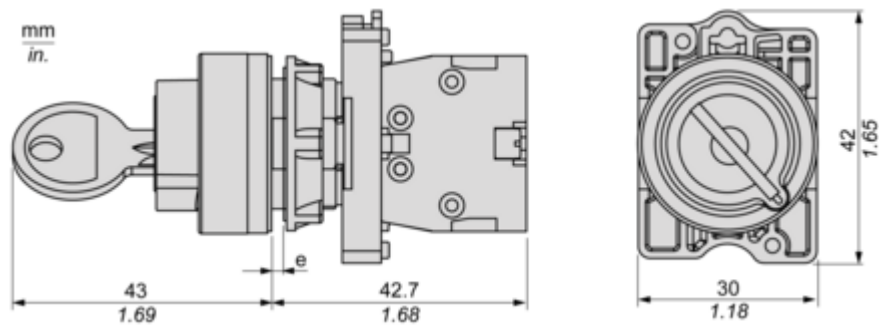

(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                        | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |
| By Faston connectors               | 45      | 1.77     | 32      | 1.26     |

Detail of Lug Recess

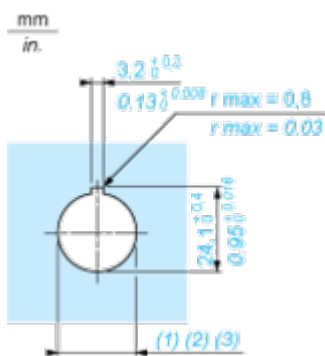

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )