


XBS AD22 LED jelzőlámpák 230V AC és 24V AC/DC XBS AD22 LED signallamp 230V AC and 24V AC/DC



OMU AD22 hangjelzők 230V AC és 24V AC/DC OMU AD22 LED sounder 230V AC and 24V AC/DC

OMU system AD22 22MRS 230V
OMU system AD22 22MRS 24V AC/DC

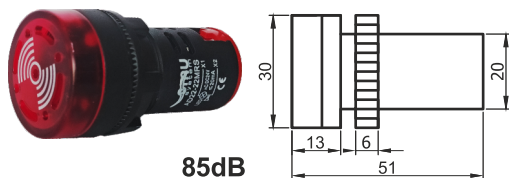

Névleges szigetelési feszültség (Ui): 660V
Feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp): 6kV
Beköthető vezeték méretek: 0,5 - 1,5mm²
Környezeti hőmérséklet (Ta): -25°C...+75°C
Védettség: IP40

Rated insulation voltage (Ui): 660V
Impulse withstand voltage (Uimp): 6kV
Max. gland size: 0,5 - 1,5mm²
Ambient temperature (Ta): -25°C...+75°C
IP protect: IP40

OMU NG22 beépíthető kapcsolók, nyomógombok XBS NG22 mounted switches and buttons

NG22-EG03 3 állású kulcsos kapcsoló,
a kulcs mindhárom állásban kihúzható



NG22-ES142 kulcsos gombafejű
piros vészgomb, D40



NG22-EC42 gombafejű visszaugró
vészgomb, D40



- Működtető feszültség: 230 V
- 1 záróérintkező, terhelhetősége: 6A
- Névleges lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Névleges termikus áram: 10/6 A
- Záróerő: 1000 A (10 A gG előtétbiztosítóval)
- Beköthető vezeték: 1x0,5...1x2,5 mm², (2x1,5 mm²)
- Vezeték csatlakozás: csavaros kapcsolóval
- Mechanikai élettartam: 1x106 kapcsolási ciklus
- Bekapcsolási erő: max. 20 N (érintkező zárás)
- Kikapcsolási erő: 8...15 N (érintkező nyitás)

- Működtető feszültség: 230 V
- Ø=40 mm, reteszkioldású fejfel
- 1 nyitóérintkező, terhelhetősége: 6A
- Névleges lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Névleges termikus áram: 10/6 A
- Záróerő: 1000 A (10 A gG előtétbiztosítóval)
- Beköthető vezeték: 1x0,5...1x2,5 mm², (2x1,5 mm²)
- Vezeték csatlakozás: csavaros kapcsolóval
- Bekapcsolási erő: max. 20 N (érintkező zárás)
- Kikapcsolási erő: 8...15 N (érintkező nyitás)

- Működtető feszültség: 230 V
- Ø=40 mm, reteszkioldású fejfel
- 1 nyitóérintkező, terhelhetősége: 6A
- Névleges lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Névleges termikus áram: 10/6 A
- Záróerő: 1000 A (10 A gG előtétbiztosítóval)
- Beköthető vezeték: 1x0,5...1x2,5 mm², (2x1,5 mm²)
- Vezeték csatlakozás: csavaros kapcsolóval
- Bekapcsolási erő: max. 20 N (érintkező zárás)
- Kikapcsolási erő: 8...15 N (érintkező nyitás)

Nyomógomb dobozok / push-button plastic enclosures,



- 22mm-es furattal
- Kettősszigetelésű

• Hole diameter: 22mm

