Soclu pentru relee RS, terminale cu șurub, 14 poli, 10A

Suitable relay series: PT5, RS5 and RS4



Fișe tehnice


Masă netă (kg.)	0,05
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Curent nominal (A)	10
Tip conexiune	cleme cu șurub
Între poli	2500
Between contact and coil	4000
Tensiune nominală	300VAC
Stabilitate dielectrică	-
Cuplu maxim de strângere (Nm)	1
Conductor masiv (mm²)	0.5 - 2.5
Conductor multifilar (mm²)	0.5 - 2.5
Conductor multifilar sertizat cu bucșă (mm²)	0.5 - 2.5

Creată online în 2022-08-04, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Wiring diagram

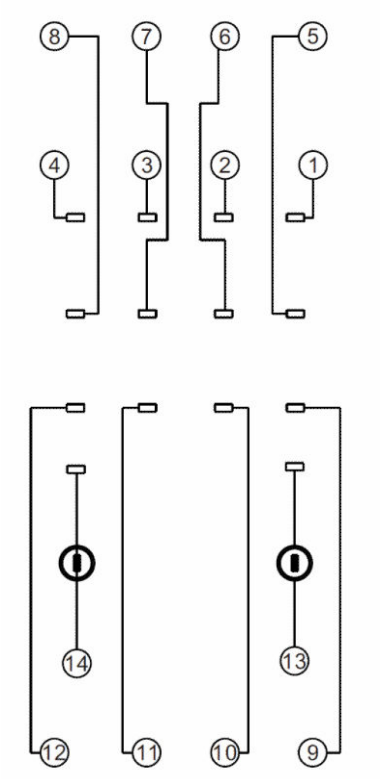


Creată online în 2022-08-04, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Dimensions

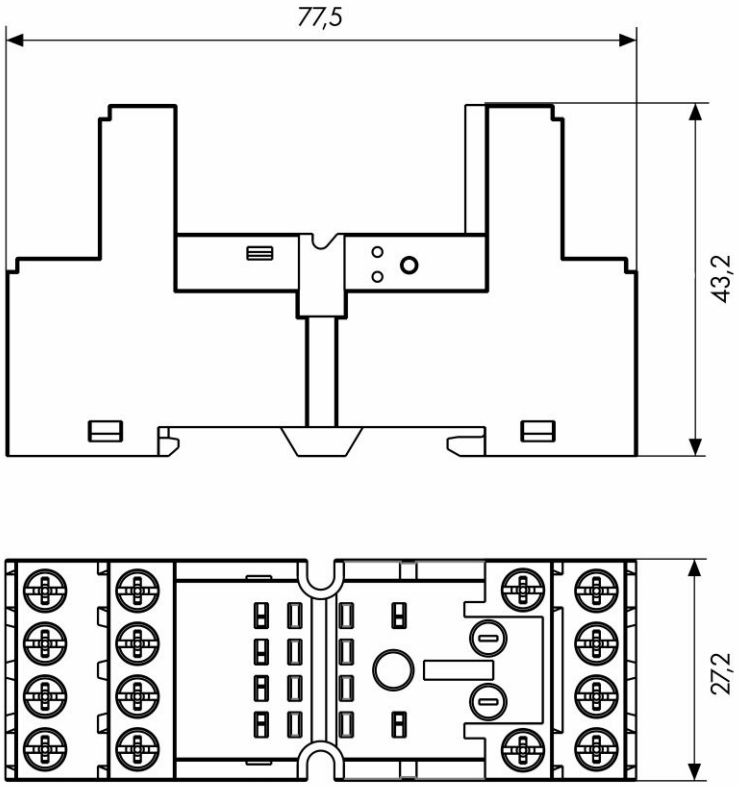

[mm]

Creată online în 2022-08-04, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Soclu pentru relee RS, terminale cu șurub, 14 poli, 10A Suitable relay series: PT5, RS5 and RS4	YRS50004
Accesorii opționale	
Etichetă marcaj pentru soclu RS	YRS20000
Clip reținere soclu RS din plastic	YRS40000
Clip reținere soclu RS din metal	YRS50000
Modul protecție cu diodă 6-230V c.c. pentru soclu RS	YRS13250
Modul protecție cu diodă și LED verde 6-24V c.c. A1	YRS12024
Modul LED verde 24Vac/dc pentru soclu S-Relay	YRS11524
Modul LED verde pentru soclu RS 110-240V c.a.	YRS11730
Modul rețea RC 6-24V c.a. pentru socluri YRS	YRS14524
Modul rețea RC 110-240V c.a. pentru socluri YRS	YRS14730
Plastic - Retaining clip for PT relays for YRS socket	YRS400PT
Metal - Retaining clip for PT relays for YRS socket	YRS500PT

Creată online în 2022-08-04, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**