


Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor ceiling mounted lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696263663
Articolo	FILO SP12 OTTONE
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	10.97 kg
Volume	0.1232 m ³

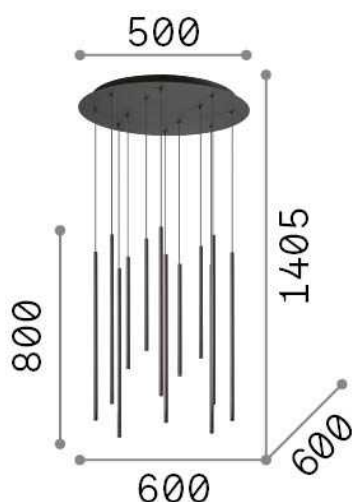

Info tecniche e installative

Peso netto	8.6 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 25 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 25,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	45°
Flusso sorgente	3150 lm
Flusso utile	2520 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN