


Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended non-dimmable lamp with multiple integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696284019
Articolo	LUCCIOLA SP16 OTTONE
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.3 kg
Volume	0.016524 m ³

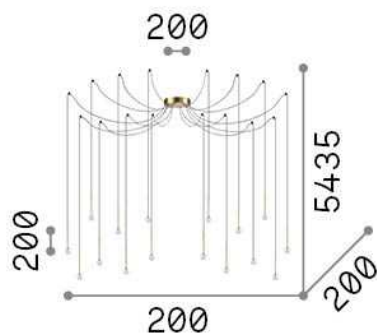

Info tecniche e installative

Peso netto	2.5 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 16 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 16,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
Flusso sorgente	1300 lm
Flusso utile	910 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN