
Delta

rev. 20-12-2023



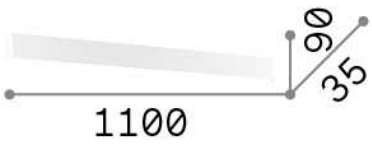

Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696287607
Articolo	DELTA AP D110 3000K BIANCO
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.94 kg
Volume	0.010215 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	2.4 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	37 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 37,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	4550 lm
Flusso utile	3980 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com