
Quark

rev. 20-12-2023

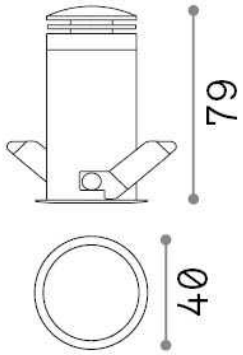

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor wall or ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696307756
Articolo	QUARK FI 5.0W 3000K WH
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.15 kg
Volume	0.000396 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.14 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	Ø 35 - h. ≥ 80 , 5-25

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 5,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	30°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	320 lm
Flusso utile	230 lm
Rischio fotobiologico	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com