
Eos

rev. 20-12-2023



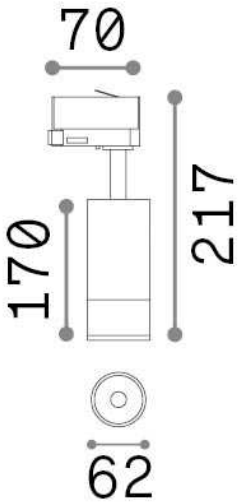

Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable non-dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696322087
Articolo	EOS 15W 4000K ON-OFF BK
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.76 kg
Volume	0.002592 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.71 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accessori non inclusi	Single connection on-off, Link on-off profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	15 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 15,00 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	20-55°
Flusso sorgente	1600 lm
Flusso utile	1470 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com