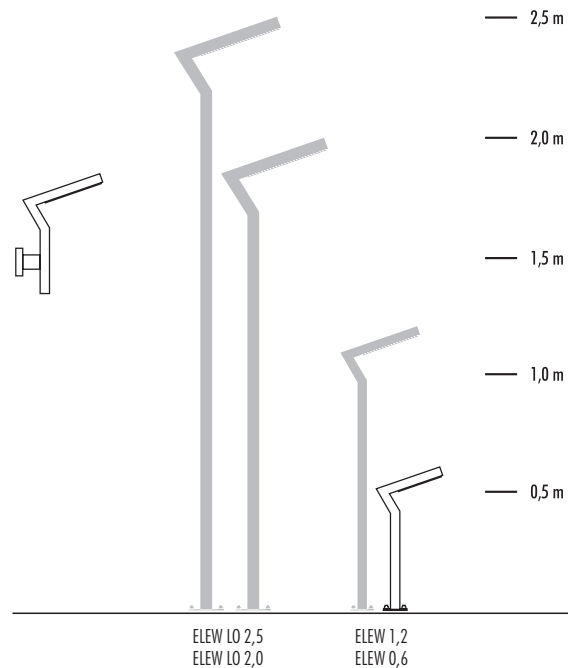
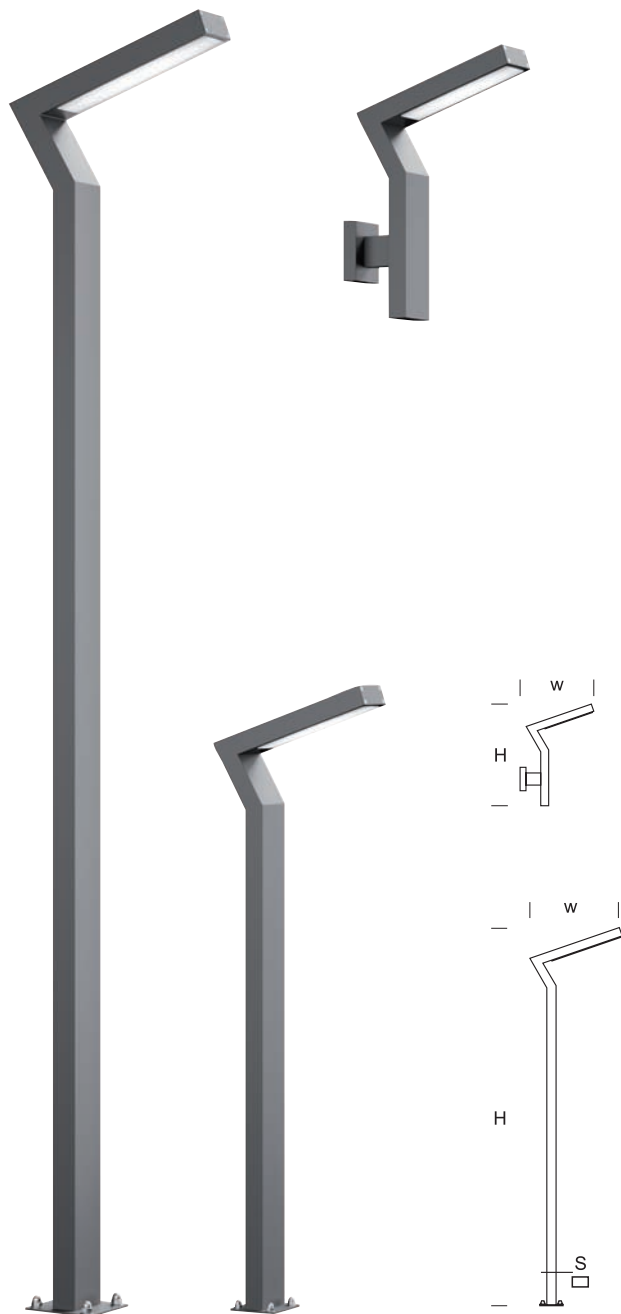


ELEW

by ELMARCO

OPTYKA
OPTICS

AS

METAL KOLOR
METAL COLORbiały 9003
white 9003szary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

RAL

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h ₁	w/S	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
173-0024-000029	ELEW KM	40/—	40/8x4	8,5	1400	160	10	860	86	—
172-0024-310010	ELEW LO 0,6	60/55	30/8x4	8,5	1400	160	10	860	86	FBO 35/7,5
172-0024-310010	ELEW LO 1,2	120/115	35/8x4	8,5	1400	160	10	860	86	FBO 50/7,5
172-0024-310010	ELEW LO 2,0	200/195	60/8x4	17	2800	155	20	1710	86	FBK 50/16
172-0024-310010	ELEW LO 2,5	249/244	60/8x4	17	2800	155	20	1710	86	FBK 50/16
172-0024-310010	ELEW PLUS LO 2,0	200/195	60/10x5	17	2800	155	20	1710	86	FBK 50/16
172-0024-310010	ELEW PLUS LO 2,5	249/249	60/10x5	17	2800	155	20	1710	86	FBK 50/16

H — wysokość całkowita / total height h₁ — wysokość źródła światła / light source height w — wysięg / arm boom

S — przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

ELEW LO

Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, ścieżek rowerowych, parkingów.

Modern garden lantern made of rectangular aluminum profiles. A rectangular LED SMD panel with asymmetric characteristics forming a source of light built in the boom. Lamp-shade made of PMMA being resistant to UV radiation. Optionally, an electric socket (230 V IP 54) can be mounted. Designed for: illumination of areas around buildings, passageways, gardens, bicycle paths, parking lots.



PANEL SMD

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K - 5000°K
------------	--------------------------------



Jakubowice, rezydencja prywatna