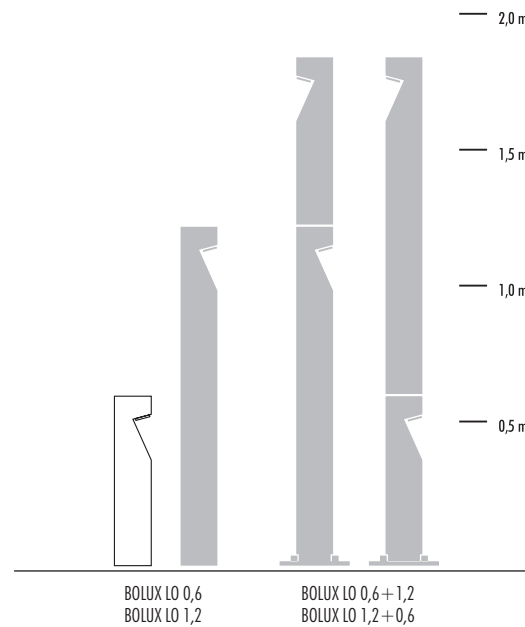
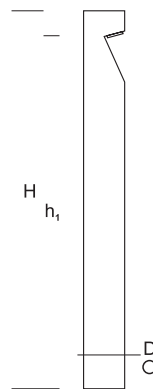
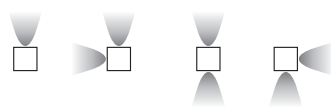


BOLUX

by ELMARCO

METAL KOLOR  
METAL COLOR

Kierunki światła do wyboru  
Light angle – a variety of options

index		wymary/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h <sub>1</sub>	D	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
172-0024-000191	<b>BOLUX LO 0,6</b>	60/53	13,3	6,5	1240	190	8,5	1050	124	FBO 35/7,5
172-0024-000192	<b>BOLUX LO 1,2</b>	120/113	13,3	6,5	1240	190	8,5	1050	124	FBO 50/7,5
172-0024-000193	<b>BOLUX LO 1,8 (0,6/1,2)</b>	180/53/173	13,3	16	2880	180	17	2100	120	FBO 60/12,5
172-0024-000194	<b>BOLUX LO 1,8 (1,2/0,6)</b>	180/113/173	13,3	16	2880	180	17	2100	120	FBO 60/12,5

H – wysokość całkowita / total height h<sub>1</sub>/h<sub>2</sub> – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

# BOLUX

Cylindryczny aluminiowy korpus z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych, szczególnie w kompozycji dwuelementowej formy. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych.

Cylindrical aluminum column with a characteristic oblique undercut allows to fix the LED light source at an angle illuminating paths or create other accents in gardens, public spaces, especially in the composition of a two-element form.

Designed for: illumination of parks, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces.



## STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K	CRI ≥ 70 ≥ 80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

## NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K - 5000°K	200 mA - 500 mA
-----	-----------------------	-----------------------



przykład / example