
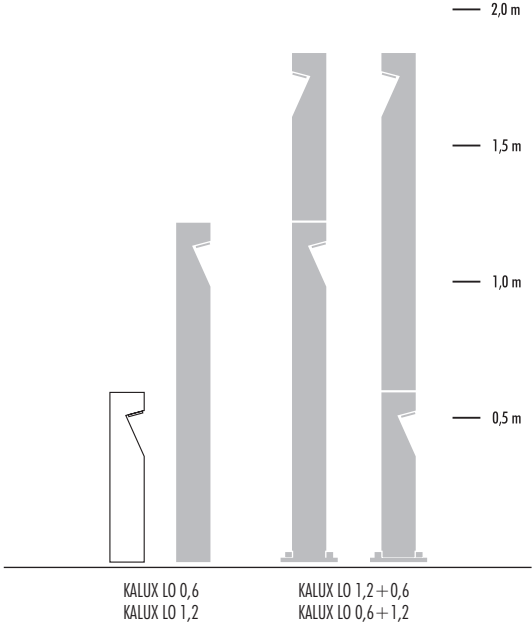
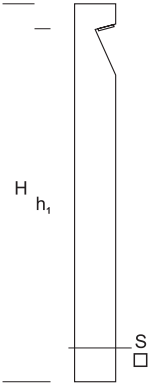



KALUX

by ELMARCO

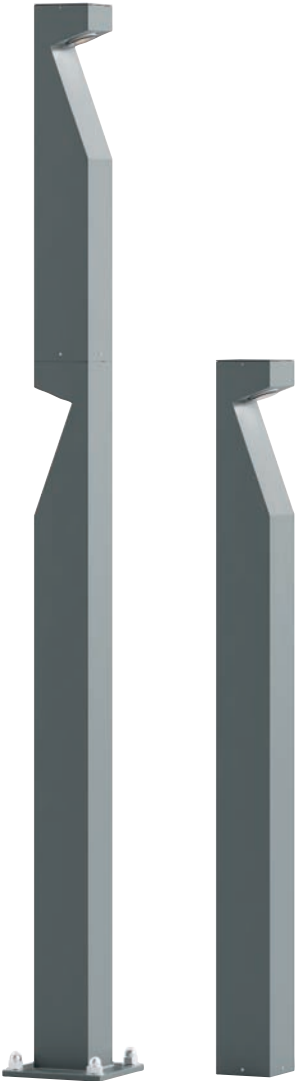

METAL KOLOR  
METAL COLOR

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | biały 9003<br>white 9003        |
|  | szary 7043<br>grey 7043         |
|  | grafitowy 7016<br>graphite 7016 |
|  | czarny 9005<br>black 9005       |
|  | na zamówienie<br>on request     |



Kierunki światła do wyboru  
Light angle – a variety of options

| index           |                        | wymiany/dimensions [cm]          |         | źródło światła/source of light |      |      | oprawa/fixture |      |      | fundament<br>foundation |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------|------|------|----------------|------|------|-------------------------|
|                 |                        | H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> | S       | W                              | lm   | lm/W | W              | lm   | lm/W |                         |
| 172-0024-000195 | KALUX LO 0,6           | 60/53/—                          | 12 x 12 | 6,5                            | 1240 | 190  | 8,5            | 1050 | 124  | FBO 35/7,5              |
| 172-0024-000196 | KALUX LO 1,2           | 120/113/—                        | 12 x 12 | 6,5                            | 1240 | 190  | 8,5            | 1050 | 124  | FBO 50/7,5              |
| 172-0024-000197 | KALUX LO 1,8 (0,6/1,2) | 180/53/173                       | 12 x 12 | 16                             | 2880 | 180  | 17             | 2100 | 120  | FBK 50/16               |
| 172-0024-000198 | KALUX LO 1,8 (1,2/0,6) | 180/113/173                      | 12 x 12 | 16                             | 2880 | 180  | 17             | 2100 | 120  | FBK 50/16               |

H – wysokość całkowita / total height    h<sub>1</sub>/h<sub>2</sub> – wysokość źródła światła / light source height  
S – przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

# KALUX

Kwadratowa aluminiowa kolumna z charakterystycznym skośnym podcięciem umożliwia zamocowanie źródła światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w otoczeniu.

Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych.

Square aluminum column with a characteristic oblique undercut allows to fix LED light source at an angle that allows to illuminate paths or create other accents in the area.

Designed for: illumination of parks, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces.



## STANDARD

|                                         |                       |    |         |             |                            |        |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|----|---------|-------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| IP<br>65                                | CLASS<br>I/II         | CE | RECYCLE | ENERGY<br>D | IK<br>08                   | 4000°K | CRI<br>≥70<br>≥80     |
| złącze IP 55<br>connection box<br>IP 55 | do wyboru<br>optional |    |         |             | szkło IK 07<br>glass IK 07 |        | do wyboru<br>optional |

## NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

|     |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| DIM | 2700°K<br>—<br>5000°K | 200 mA<br>—<br>500 mA |
|-----|-----------------------|-----------------------|



przykład / example