


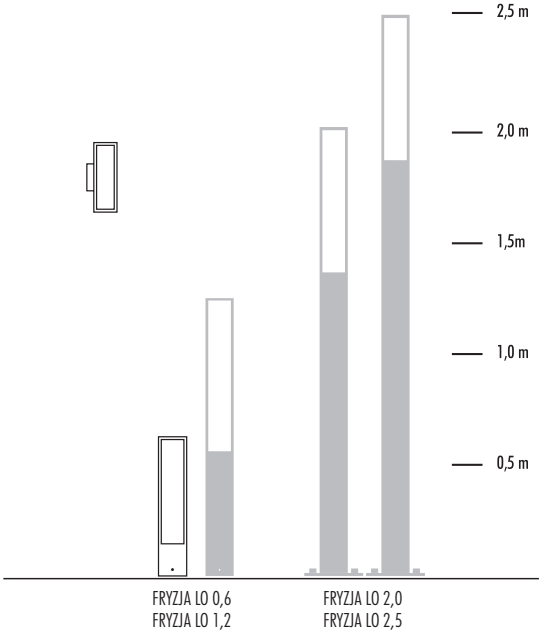
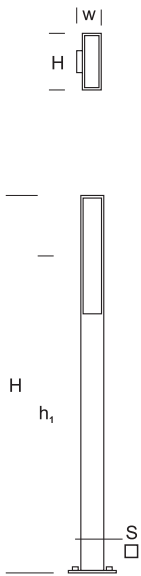


FRYZJA

by ELMARCO

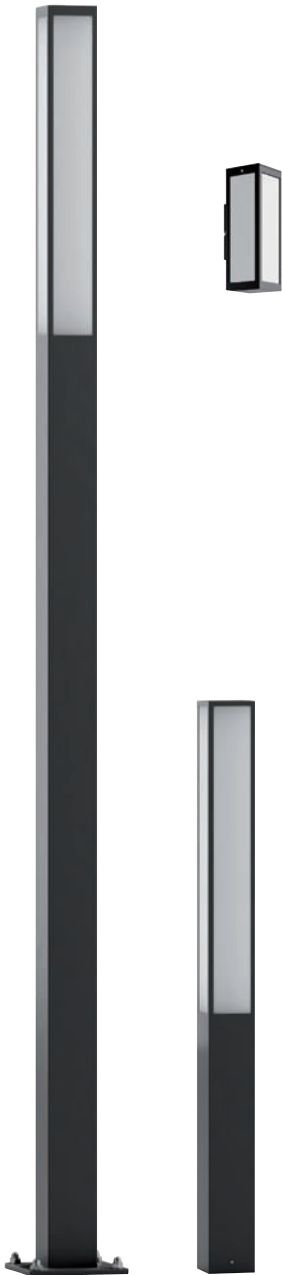

Kierunki światła do wyboru
Light angle – a variety of options



S

METAL KOLOR
METAL COLOR

biały 9003
white 9003

szary 7043
grey 7043

grafitowy 7016
graphite 7016

czarny 9005
black 9005

na zamówienie
on request

RAL

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h1	S	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
173-0024-000023	FRYZJA K	24/—	10x10	6	720	120	7,5	520	70	—
172-0024-000208	FRYZJA LO 0,6	60/35	10x10	15	1800	120	17	1200	70	FBO 35/7,5
172-0024-000135	FRYZJA LO 1,2	120/95	10x10	15	1800	120	23	1200	70	FBO 50/7,5
172-0024-000089	FRYZJA LO 2,0	200/160	10x10	30	3600	120	35	2450	70	FBK 50/16
172-0024-000209	FRYZJA LO 2,5	249/210	10x10	30	3600	120	35	2450	70	FBK 50/16

H – wysokość całkowita / total height h1 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

FRYZJA LO

Uniwersalna oprawa przeznaczona do oświetlania ciągów komunikacyjnych, podświetlania podjazdów, parkingów, nabrzeży jachtowych, a także do oświetlania ogrodów, alejek i ścieżek. Możliwość zamontowania gniazd 230 V IP 44 i czujnika ruchu. Klosz z mlecznego PMMA. Korpus z aluminium w różnych wersjach wykonania A, B, C daje możliwości komponowania oświetlenia w celu stworzenia odpowiedniego klimatu miejsca.

Universal fixture designed to illuminate passage-ways, highlight driveways, parking lots, yacht quays and to illuminate gardens, alleys and paths. Optionally, electric socket 230 V IP 54 and motion sensor can be mounted. Lamp-shade made of milky PMMA. Body made of aluminum made in various version A, B, C gives various manners to compose illumination in order to create the right-atmosphere of the place.



Gniazdo IP 54
Socket IP 54

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 07	4000°K	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional						do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K — 5000°K	300 mA — 1050 mA
-----	-----------------------	------------------------



Litwa, ośrodek wypoczynkowy