

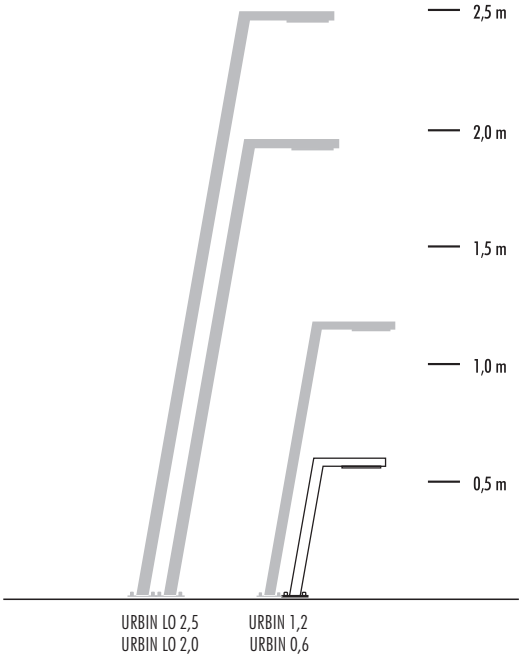


URBIN

by ELMARCO

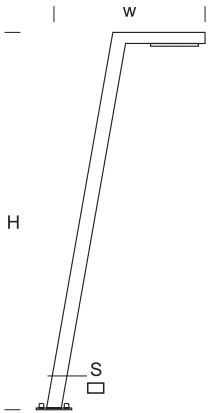

OPTYKA
OPTICS

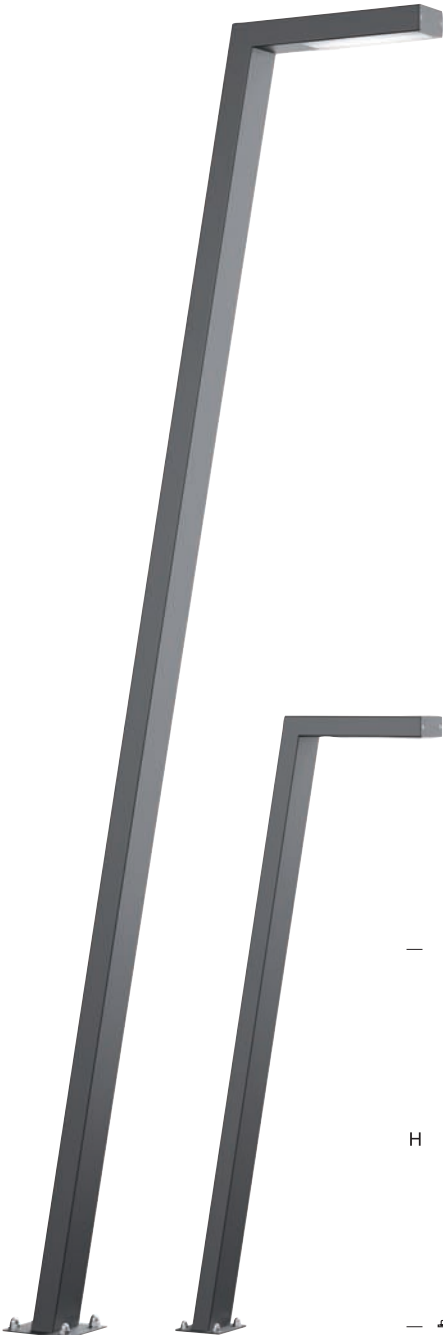

AS

METAL KOLOR
METAL COLOR

biały 9003
white 9003

szary 7043
grey 7043

grafitowy 7016
graphite 7016

czarny 9005
black 9005

na zamówienie
on request

RAL

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h1	w/S	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
172-0024-000283	URBIN LO 0,6	60/56	40/8x4	8,5	1400	160	10	860	86	FBO 35/7,5
172-0024-000284	URBIN LO 1,2	120/116	55/8x4	8,5	1400	160	10	860	86	FBO 50/7,5
172-0024-000285	URBIN LO 2,0	200/196	75/8x4	17	1400	155	20	1720	86	FBK 50/16
172-0024-000286	URBIN LO 2,5	249/245	85/8x4	17	3465	155	20	1720	86	FBK 50/16
172-0024-000287	URBIN PLUS LO 2,0	200/195	75/10x5	17	3465	155	20	1720	86	FBK 50/16
172-0024-000288	URBIN PLUS LO 2,5	249/245	85/10x5	17	3465	155	20	1720	86	FBK 50/16

H – wysokość całkowita / total height h1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom

S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

URBIN LO

Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, ścieżek rowerowych, parkingów.

Modern garden lantern made of rectangular aluminum profiles. A rectangular LED SMD panel with asymmetric characteristics forming a source of light built in the boom. Lamp-shade made of PMMA being resistant to UV radiation. Optionally, an electric socket (230 V IP 54) can be mounted. Designed for: illumination of areas around buildings, passageways, gardens, bicycle paths, parking lots.



PANEL SMD P

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K - 5000°K
-----	-----------------------



przykład / example