

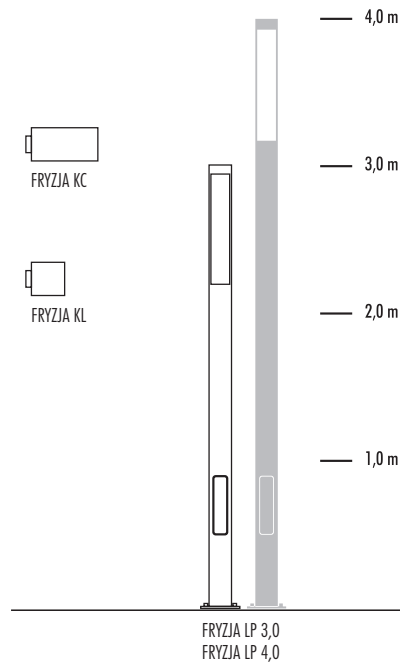
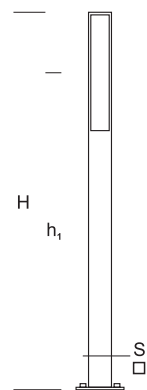



FRYZJA

by ELMARCO

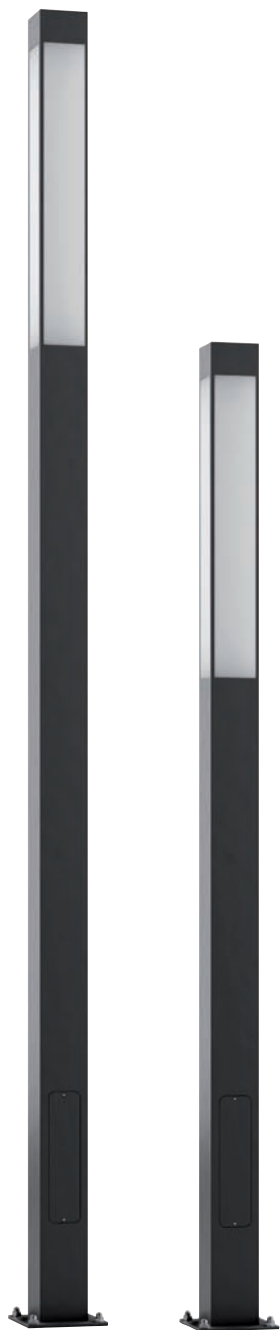

Kierunki światła do wyboru
Light angle – a variety of options

OPTYKA
OPTICS



S

METAL KOLOR
METAL COLOR



biały 9003
white 9003



szary 7043
grey 7043



grafitowy 7016
graphite 7016



czarny 9005
black 9005



na zamówienie
on request

RAL

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h ₁	w/S	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
173-0024-000027	FRYZJA K L	12/—	15/12x12	6	930	155	7	600	85	—
173-0024-000022	FRYZJA K C	12/—	27/12x12	6	930	155	7	600	85	—
190-1111-300009	FRYZJA LP 3,0	300/250	—/15x15	70	10800	155	75	8700	114	FBK 90/18
190-1111-400033	FRYZJA LP 4,0	400/350	—/15x15	70	10800	155	75	8700	114	FBK 90/18

H – wysokość całkowita / total height h₁ – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom

S – przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

FRYZJA LP

Laternia o czystej formie nawiązującej do współczesnej architektury. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili o przekroju kwadratowym. W górnej części znajduje się komora osprzętu oraz źródło światła o specjalnie modelowanej charakterystyce. Klosz z mlecznego PMMA. Przeznaczenie: oświetlenie parków, placów, przestrzeni publicznych w nowoczesnym stylu.

Lantern with its pure form referring to contemporary architectural styles. The construction is made of aluminum profiles with a square cross-section. In the upper part there is an accessory chamber and a light source with special characteristics. Lamp-shade made of milky PMMA. Designed for: illumination of parks, squares, public spaces in a modern style.



FRYZJA KL



FRYZJA KC

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 07	4000°K	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional						do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K — 5000°K	300 mA — 1050 mA
-----	-----------------------	------------------------



Gliwice, Hala Sportowo-Widowiskowa