
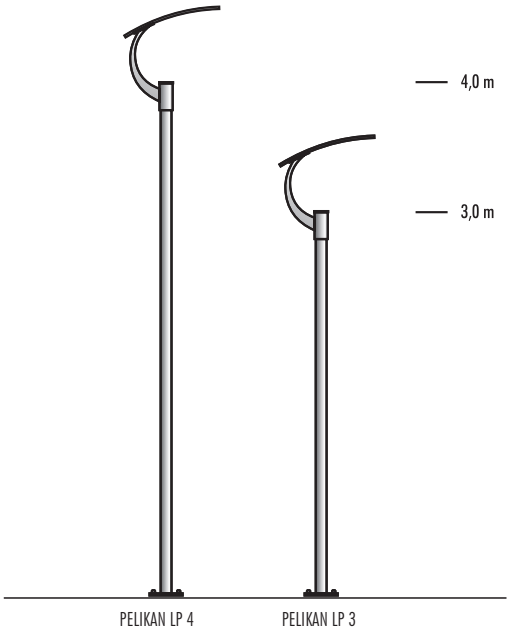


PELIKAN

by ELMARCO

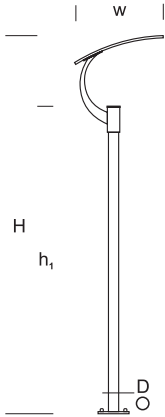

S

METAL KOLOR
METAL COLOR



biały 9003
white 9003



szary 7043
grey 7043



grafitowy 7016
graphite 7016



czarny 9005
black 9005



na zamówienie
on request

index		wymiany/dimensions [cm]			źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h ₁	w/D		W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
190-1111-356001	PELIKAN LP 3	350/300	100/13,3		36	5760	159	40	2420	60	FBK 90/18
190-1111-476001	PELIKAN LP 4	450/400	100/13,3		36	5760	159	40	2420	60	FBK 90/18

H – wysokość całkowita / total height h₁ – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom
D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base


Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

PELIKAN

Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji, na wierzchołku której umiejscowiona jest oprawa z charakterystycznym wysięgnikiem. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odbłyśkową farbą. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych o nowoczesnej architekturze — tworzy klimat i podnosi rangę miejsca.

Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of an aluminum construction with its fixture with a characteristic boom mounted at the top. Equipped with LED projectors. Screen made of aluminum sheet painted in reflecting white paint.

Designed for: illumination of public areas with modern architecture — it creates climate and raises dignity.



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

2700°K — 5000°K	300 mA — 1050 mA	10kV
-----------------------	------------------------	------



Kaliningrad, Dom Kultury