

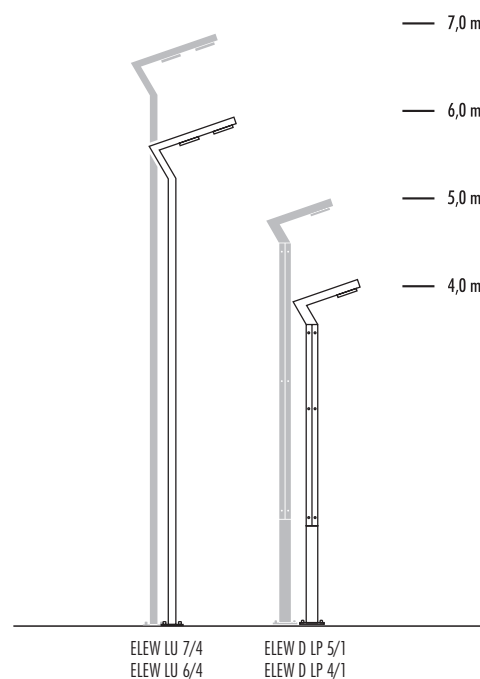
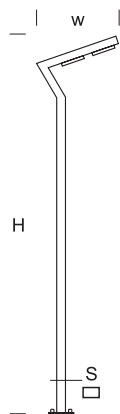


ELEW

by ELMARCO

OPTYKA
OPTICS

AS

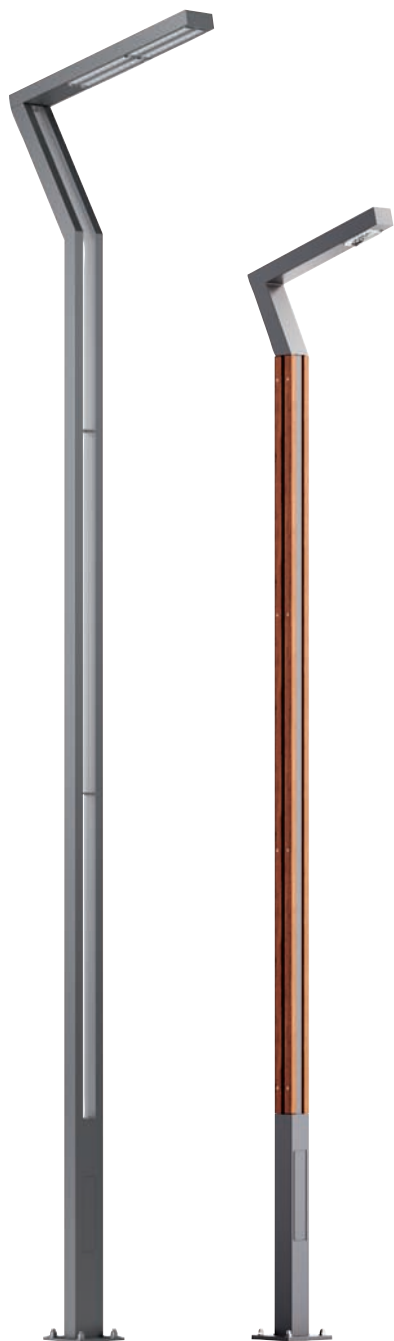

ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORbiały 9003
white 9003szary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

RAL

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h1	w/S	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
190-1111-640001	ELEW S LU 6/4	600/570	100/20x10	96	14800	154	120	14000	117	FBK 150/22
190-1111-740004	ELEW S LU 7/4	700/670	100/20x10	96	14800	154	120	14000	117	FBK 150/22
190-1111-410038	ELEW S D LP 4/1	400/390	80/10x10	24	3700	154	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-510052	ELEW S D LP 5/1	500/490	80/10x10	24	3700	154	30	3500	117	FBK 90/18

H – wysokość całkowita / total height h1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom

S – przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

ELEW S LP

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych profili aluminiowych. Niepowtarzalna forma tworzy wyróżniający się element architektoniczny.

Wersja „D” — kolumna obudowana listwami ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybarwionego naabrany kolor. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o doskonałych parametrach. Możliwość wyboru modułów o różnych optykach, co pozwala uzyskać zamierzone efekty.

Przeznaczenie: ronda, przejścia dla pieszych, szerokie ulice, przestrzenie publiczne.

Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. A unique form provides a distinctive architectural element.

Version "D" — column enclosed with noble wood strips, impregnated and coloured in the selected colour. LED modules with excellent parameters mounted in arm booms. Possibility to choose modules with different optics provides to receive intended effects.

Designed for: illumination of roundabouts, pedestrian crossing, wide streets, public areas.



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K — 5000°K	300 mA — 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------



Gdynia, ul. Filipkowskiego