
METAL KOLOR
METAL COLOR

wysięgnik jednoramienny / single boom

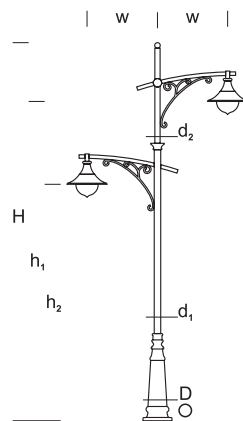

index		wymiary/dimensions [cm]		fundament foundation
		H/h ₁ /h ₂ /w	D/d ₁ /d ₂ /d ₃	
190-1111-510032	SIERAK LP 5/1	550/500/-/100	13,3/7,6/-/6	FBO 120/14,5
190-1111-610008	SIERAK LU 6/1	650/600/-/120	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-710008	SIERAK LU 7/1	750/700/-/120	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-710009	SIERAK LU 7/1+1	750/700/500/120	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5

H – wysokość całkowita / total height h₁/h₂ – wysokość źródła światła / light source height
 w – wysięgnik / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base
 d₁/d₂ – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d₃ – średnica wierzchołka / top diameter

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
 Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.



DEKOR LUX D

SIERAK

by ELMARCO

SIERAK

Klasyczna latarnia zbudowana na bazie aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Opcjonalnie uchwyty do flag i kwiatów.

Proponowana oprawa: Bell, Chantal o mocy 75–105 W LED

Przeznaczenie: przestrzenie publiczne o prestiżowym charakterze, place, ulice, obszary zabytkowe.

Classic lantern based on an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Optional grips for flags and flowers.

Suggested fixture: Bell, Chantal 75–105 W LED

Designed for: prestigious public spaces, squares, streets, historic areas.

Proponowana oprawa
Suggested fixture

CHANTAL



BELL



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE		ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥ 70 ≥ 80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------



Sierakowice, ul. Kartuska