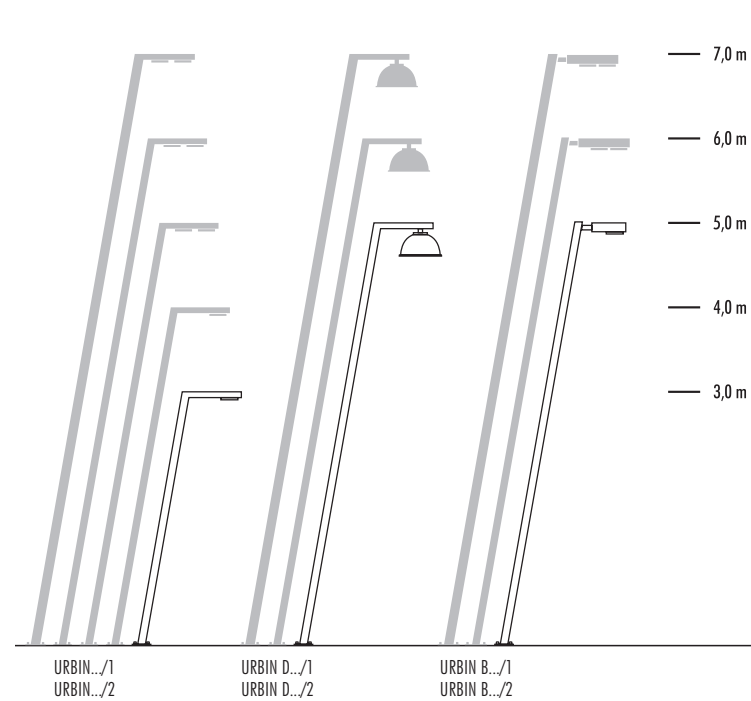



URBIN

by ELMARCO

OPTYKA  
OPTICSMETAL KOLOR  
METAL COLOR

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
190-1111-310014	URBIN LP 3/1	300/290	128/10x8	24	3700	154	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-410015	URBIN LP 4/1	400/390	146/10x8	24	3700	154	30	3500	117	FBK 90/18
190-1111-520014	URBIN LP 5/2	500/490	183/10x8	48	7400	154	60	7000	117	FBK 90/18
190-1111-620014	URBIN LU 6/2	600/590	207/10x8	48	7400	154	60	7000	117	FBK 120/22
190-1111-720014	URBIN LU 7/2	700/690	217/15x10	48	7400	154	60	7000	117	FBK 150/22
—	URBIN K LP 4/1	400/380	146/10x8	24	3700	154	30	3500	117	FBK 90/18
—	URBIN K LP 5/1	500/480	146/10x8	36	5400	142	40	4600	115	FBK 90/18
—	URBIN D LP 5/1	500/490	153/10x8	32	4865	154	40	4690	119	FBK 90/18
—	URBIN D LU 6/1	600/590	171/10x8	48	7400	154	60	7000	119	FBK 120/22
—	URBIN D LU 7/1	700/690	188/15x10	72	11100	154	90	10500	119	FBK 150/22
—	URBIN B LP 5/1	500/490	183/10x8	24	3700	154	30	3500	119	FBK 90/18
—	URBIN B LU 6/2	600/590	201/10x8	48	7400	154	60	7000	119	FBK 120/22

H – wysokość całkowita / total height h<sub>1</sub> – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom

S – przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

# URBIN LP

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili. Pochylona forma dobrze komponuje się z architekturą. Występuje w 4 wersjach. W zależności od wersji: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B wyposażona jest w odpowiednią oprawę o dobranej mocy, barwie i optyce. Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów, ogrodów.

Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. Inclined form fits well with the architecture. Model in four versions. Depends on version: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B equipped in proper fixture with required power, colour and optics. Designed for: illumination of passageways, squares, gardens.

**URBIN K LP**  
Oprawa KROKO  
Fixture KROKO



**URBIN B LP**  
Oprawa BERNA  
Fixture BERNA



## STANDARD

<b>IP 65</b>	<b>CLASS I/II</b>	<b>CE</b>		<b>ENERGY D</b>	<b>IK 08</b>	<b>4000°K 700 mA</b>	<b>CRI ≥ 70 ≥ 80</b>
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

## NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

	<b>2700°K - 5000°K</b>	<b>300 mA - 1050 mA</b>	<b>10 kV</b>
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------



przykład / example