





OPTYKA
OPTICS

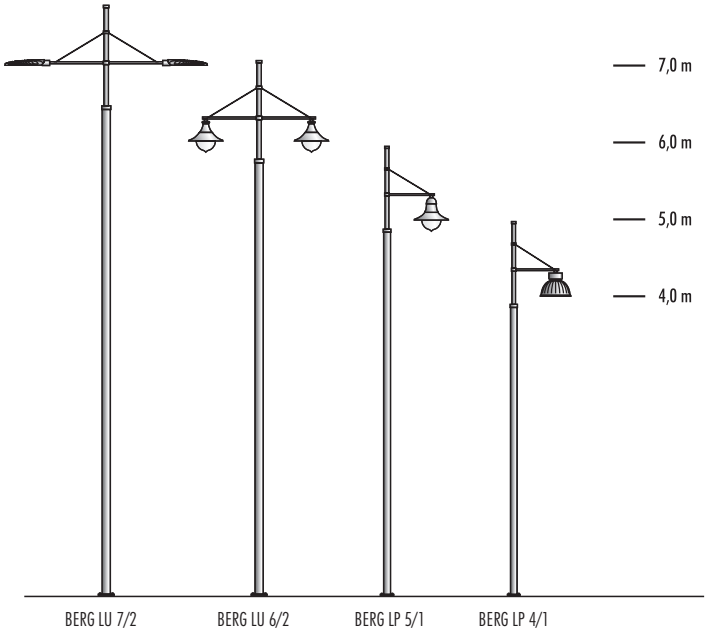

AS

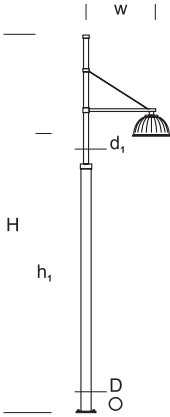

ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLOR



szary 7043
grey 7043



grafitowy 7016
graphite 7016



czarny 9005
black 9005



na zamówienie
on request

BERG

by ELMARCO

index		wymiany/dimensions [cm]		fundament foundation
		H/h1/w	D/d1	
—	BERG LP 4/1	485/400/80	12/7,6	FBK 90/18
—	BERG LP 4/2	485/400/80	12/7,6	FBK 90/18
—	BERG LP 5/1	585/500/80	13,3/7,6	FBK 90/18
—	BERG LP 5/2	585/500/80	13,3/7,6	FBK 90/18
—	BERG LU 6/1	685/600/80	13,3/7,6	FBK 120/22
—	BERG LU 6/2	685/600/80	13,3/7,6	FBK 120/22
—	BERG LU 7/2	780/700/80	13,3/7,6	FBK 120/22

H — wysokość całkowita / total height h1 — wysokość źródła światła / light source height
w — wysięg / arm boom D — średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base
d1 — średnica II stopnia / 2nd stage diameter
Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

BERG

Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym, z morskim akcentem.

Proponowana oprawa: Deco, Wega, Bell o mocy 32–90 W LED

Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych przy nowoczesnej architekturze.

Lantern made of an aluminum column with a characteristic, 1- or 2-arm boom, with a marine accent.

Suggested fixture: Deco, Wega, Bell 32–90 W LED

Designed for: illumination of passageways along modern architecture.



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------



przykład / example