

ESTELA



by ELMARCO




ESTELA 72




ESTELA 96



ESTELA 72



ESTELA 96

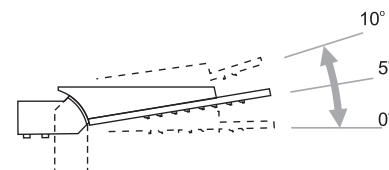OPTYKA
OPTICS

AS



ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORbiały 9003
white 9003szary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

index		wymiary/dimensions	źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind	masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg
195-1111-000032	ESTELA 72	40/40/9	72	11100	154	90	10500	117	0,06	6,5
195-1111-000033	ESTELA 96	40/52/9	96	14800	154	120	14000	117	0,07	8

L — długość / lenght B — szerokość / width H — wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

ESTELA

Rodzina nowoczesnych opraw przystosowanych do montażu na słupie lub wysięgniku (ø60 mm) i wysokościach 6–8 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium jest komorą osprzętu elektrycznego i stanowi bazę do mocowania nastawnego uchwyty oraz panelu montażowego, energooszczędnych i szczelnych modułów LED. Różnorodność rozsyłów światła i możliwych konfiguracji, pozwala projektantom wybrać wariant taki, by uzyskać spektakularne efekty zgodne z oczekiwaniami klienta.

Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, parkingów, zakrętów i skrzyżowań.

A family of modern fixtures adapted for mounting at the post or boom (ø60 mm) with their height within 6–8 m. Body made of pressed aluminum casting forms an electrical equipment chamber and provides the grounds for mounting an adjustable bracket and mounting panel, energy-saving and sealed LED modules. The variety of light distribution and possible configurations allows the designer to choose a variant which gives spectacular effects in line with the customer's expectations. Designed for: illumination of prestigious public spaces, parking lots, road bends and crossroads.




STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional


NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------



Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia narożników i ostrych zakrętów.

The individually designed light distribution ensures the uniformity of light intensity at corners and within sharp curves.



Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia runda.

The individually designed light distribution ensures the even illumination of a roundabout.