



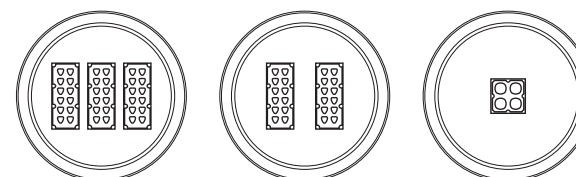

DECO

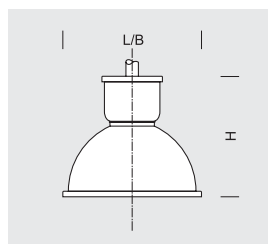

DECO 51

DECO 48

DECO 32

OPTYKA
OPTICS

AS



ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORbiały 9003
white 9003szary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

RAL

index		wymiany/dimensions			źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind	masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg		
195-1111-000034	DECO 24	50/50/45	24	3700	154	29	3300	113	0,12	6		
195-1111-000035	DECO 32 M	50/50/45	32	4865	154	39	3600	92	0,12	6		
195-1111-000036	DECO 2 x 17	50/50/45	34	5440	160	40	4800	120	0,12	6		
195-1111-000037	DECO 3 x 17	50/50/45	51	8200	160	60	7200	120	0,12	6,5		
195-1111-000038	DECO BIS 24	50/50/30	24	3700	154	30	3500	117	0,10	5		
195-1111-000039	DECO BIS 32	50/50/30	32	4900	154	36	4200	117	0,10	5		
195-1111-000040	DECO BIS 2 x 24	50/50/30	48	7400	154	60	7000	117	0,10	5		
195-1111-000041	DECO BIS 3 x 24	50/50/30	72	11100	154	90	10500	117	0,10	5,5		

L – długość / length B – szerokość / width H – wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

DECO

by ELMARCO

DECO

Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ø60 mm na wysokości 5–8 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony szyby zamontowano szczelny moduł LED z soczewkami o wybranych optykach, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetką, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Szyba ze szkła przezroczystego lub mrożonego.

Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym charakterze, a także ulic dróg lokalnych, parkingów, skwerów.

Classic fixture to be arm-mounted, ø60 mm at a height of 5–8 m. Aluminum body forms a sealed chamber closed with a plate, with a sealed LED module with lenses in selected optics, mounted from the glass side and a heat-sink and power supply unit – from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which – apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Glass made of transparent or 'frozen' texture.

Designed for: illumination of historical spaces as well as local roads, parking lots, squares.



DECO BIS




DECO BIS

Uniwersalna oprawa w kształcie półkuli do mocowania na ramionach na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą montażową, do której od dołu przymocowane są szczelne moduły LED z soczewkami o wybranych optykach. Korpus mocowany jest do wysięgnika za pomocą trzpienia z płaską rozetką. W wersji Deco Bis szyba nie występuje.


Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych w otoczeniu nowoczesnej architektury.

Universal fixture in the hemisphere shape to be arm-mounted at a height of 5–7 m. The aluminum body is a sealed equipment chamber closed from the bottom with a mounting plate, to which sealed LED modules with lenses in selected optics are mounted. The body is fixed to the arm boom by a pin with a flat rosette. Deco Bis version without glass.


Designed for: illumination of passageways along modern architecture.



DECO BIS 72



DECO BIS 48



DECO BIS 32

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥ 70 ≥ 80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------

