

GAMMA

Nowoczesna oprawa o uniwersalnej formie, przystosowana do montażu na słupie o wysokościach 4–5 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowi podstawę pod klosz z PMMA odpornego na UV oraz daszek, który jest jednocześnie odbłyśnikiem. Energooszczędny moduł LED IP 65 o różnych rozsyłach światła. Całość spina stelaż montażowy. Klosz z przezroczystego PMMA odpornego na UV lub z PC na zamówienie.

Przeznaczenie: oświetlenie parków i skwerów, dróg osiedlowych.

Modern fixture with a universal form, adapted to be mounted on a post at a height of 4–5 m. Body made of die-cast aluminium forms the grounds for a UV-resistant PMMA lamp-shade and its canopy, which is also a reflector. Energy-saving IP 65 LED module with a variety of light distributions. The whole is fastened together by an assembly frame. Lamp-shade made of transparent, UV-resistant PMMA or PC — on request.

Designed for: illumination of parks and squares, local residential roads.

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP55 connection box IP55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------

index		wymiary/dimensions	źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind	masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m²	kg
195-1111-000068	GAMMA LED 36 S	56/56/65	32	4900	154	36	3550	98,5	0,10	4,5
195-1111-000069	GAMMA LED 36 AS	56/56/65	32	4900	154	36	3550	98,5	0,10	4,5
195-1111-000070	GAMMA LED 26 COB	56/56/65	23,5	4060	173	26	3300	126	0,10	4,5

L — długość / length B — szerokość / width H — wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

OPTYKA
OPTICS



AS



S

METAL KOLOR
METAL COLOR



biały 9003
white 9003



szary 7043
grey 7043



grafitowy 7016
graphite 7016




czarny 9005
black 9005




na zamówienie
on request



GAMMA 32




GAMMA 23,5 COB





GAMMA
by ELMARCO

GEDANIA


by ELMARCO

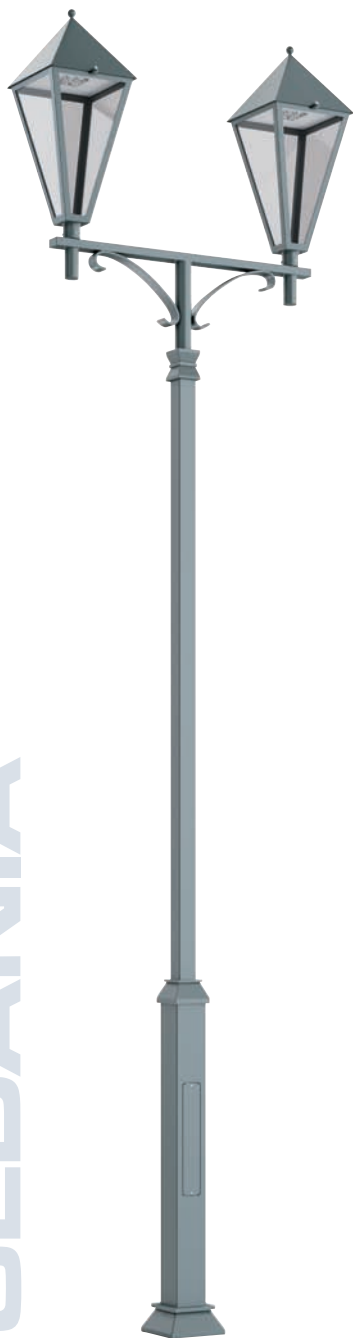


GEDANIA



GEDANIA 32



GEDANIA 24



GEDANIA 48

OPTYKA
OPTICS

AS



ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORszary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

index		wymary/dimensions			źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind		masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg			
191-1111-000026	GEDANIA K COB	46/35/92	23,5	4900	180	26	3500	140	0,11	5			
195-1111-000089	GEDANIA 24	35/35/70	24	3700	154	30	2750	92	0,11	5			
195-1111-000030	GEDANIA 32	35/35/70	32	3900	154	36	3400	92	0,11	5			
195-1111-000029	GEDANIA 48	35/35/70	48	7400	154	60	5500	92	0,11	5			
191-1111-000027	GEDANIA BIS K	46/35/70	23,5	4230	180	26	3600	140	0,07	4,5			
195-1111-000091	GEDANIA BIS 24	35/35/70	24	3700	154	30	3050	102	0,07	4,5			
195-1111-000092	GEDANIA BIS 32	35/35/70	32	4900	154	36	3600	100	0,07	4,5			
195-1111-000093	GEDANIA BIS 48	35/35/70	48	7400	154	60	6100	102	0,07	4,5			

L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.