



BERNA


by ELMARCO



BERNA 24



BERNA 48

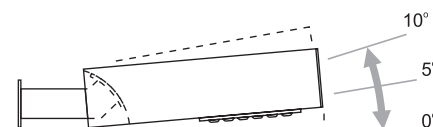OPTYKA
OPTICS

AS



ASW



ASP





S

METAL KOLOR
METAL COLOR
 biały 9003
white 9003

 szary 7043
grey 7043

 grafitowy 7016
graphite 7016

 czarny 9005
black 9005

 na zamówienie
on request


index		wymiary/dimensions	źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind	masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg
195-1111-000101	BERNA 24	50/15/10	24	3700	154	30	3500	117	0,08	4
195-1111-000102	BERNA 48	50/20/10	48	7400	154	60	7000	117	0,11	7
—	BERNA K 24	50/15/10	24	3700	154	30	3500	117	0,08	4
—	BERNA K 48	50/20/10	48	7400	154	60	7000	117	0,11	7

L — długość / lenght B — szerokość / width H — wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.


BERNA

Nowoczesna oprawa przystosowana do mocowania zarówno na elewacji, jak i na słupie. Korpus z aluminium stanowi podłoże pod szczelne moduły LED oraz komorę osprzętu. Nastawny uchwyty 0°, 5°, 10° umożliwia wygodny montaż do podłoża.

Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, ulic, placów ze słupa lub elewacji. Możliwość stosowania różnych optyk.

Modern fixture adapted to be mounted both on a facade and on a post. Body made of aluminum forms the base for sealed LED modules and equipment chamber. Adjustable handle 0°, 5°, 10° allows easy mounting on facade or post.

Designed for: illumination of public spaces, streets and squares from a post or a facade. Possibility to choose different optics.

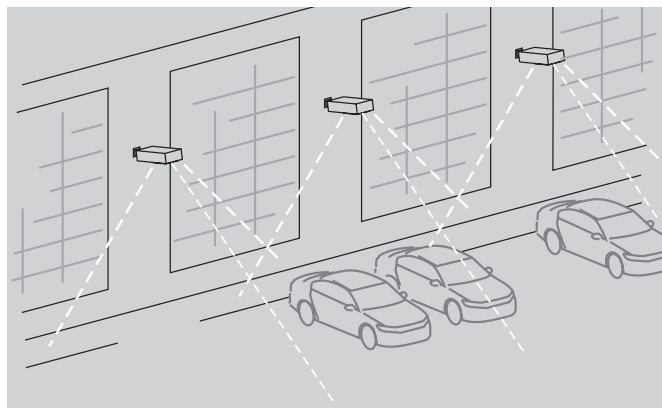

BERNA K 48



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K - 5000°K	300 mA - 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------

