






WEGA I



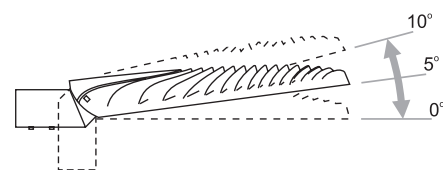
WEGA III



WEGA I 48



WEGA III 96

OPTYKA
OPTICS

AS






ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORbiały 9003
white 9003szary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

index		wymiary/dimensions	źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind		masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg	
195-1111-000107	WEGA I 48	54/22/7,5	48	7400	154	52	6650	127	0,05	7	
195-1111-000108	WEGA I 48 SMART	54/22/7,5	48	7400	154	52	6650	127	0,05	7	
195-1111-000109	WEGA II 64	54/22/7,5	64	9850	154	70	8900	127	0,05	7	
195-1111-000110	WEGA II 64 SMART	54/22/7,5	64	9850	154	70	8900	127	0,05	7	
195-1111-000111	WEGA III 96	54/22/7,5	96	13920	145	104	12500	120	0,05	7	
195-1111-000112	WEGA III 96 SMART	54/22/7,5	96	13920	145	104	12500	120	0,05	7	

L — długość / length B — szerokość / width H — wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

WEGA

by ELMARCO

WEGA

Dwukomorowa oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 6–8 m. Możliwość ustawienia kąta świecenia (0°, 5°, 10° od pionu i poziomu). Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego stanowi konwekcyjny radiator. Klosz z hartowanego szkła. Źródło światła: panel LED z systemem soczewek i odbłyśnika formującego wymaganą bryłę światła. Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, placów. Dzięki uniwersalnej formie pasuje do stylowego i nowoczesnego otoczenia.

Double-chamber LED fixture adapted to be mounted on a boom or directly at a post, at a height of 6–8 m. An angle of lighting (0°, 5°, 10° vertically and horizontally) can be adjusted. Body made of a pressured aluminium cast forms a convection radiator. Lamp-shade made of tempered glass. Light source: LED panel with a system of lenses and reflector forming the required shape of light. Designed for: illumination of roads, streets, squares. Thanks to its universal construction it fits to all types of stylish and modern surroundings.



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------



przykład / example