

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS

# ECOVIVI 500 GX53 LED

GRAND SIZE



Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, wall and hanging installation. Supplied with flat diffuser granting no upward light emission. Equipped with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED modular system** i. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 – Installation area: Zone 1). Insulation class II, Protection rating IP55.

*Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornito con diffusore piatto per garantire assenza di emissioni di luce verso l'alto. Provvisto di sistema modulare a LED GX53 con Kelvin impostabile certificato TÜV -CB di lunga durata ed alta efficienza. Progettato in ottemperanza alle norme internazionali contro l'inquinamento luminoso (standard UNI 10819 – Area di installazione: Zona 1). Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*




EV6.000.D9K

### CCT SETTABLE

SDCM <6

3000 K   4000 K   6500 K



**ECOVIVI 500 GX53 LED - COMPONENTS**

**IP55**



**ROOF** made of shockproof resin material one piece only, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**TETTO** in un unico pezzo, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.



**DIFFUSER** with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Made of UV-rays stabilized polycarbonate (PC).

**DIFFUSORE** con configurazione piatta per evitare la dispersione verso il cielo del flusso luminoso, in ottemperanza alle norme internazionali sull'inquinamento luminoso ed in particolare la norma UNI 10819. Realizzato in policarbonato (PC), stabilizzato ai raggi UV.



Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

**ANELLO** decorativo di connessione da fissare sul diffusore dell'apparecchio.



**ECOVIVI 500 GX53 LED**

EV6.000 \*



**Dimensions and weight**

Height: 300 mm  
Diameter: 600 mm  
Weight: 6,7 Kg  
Junction to support: diameter 60 mm  
Area expose to wind pressure:  
CxS = m<sup>2</sup> 0,0982

**Moulded colours:**

Black  White  Grey

**Diffuser PC (UV treated):**

Clear


**GX53 LED**




- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

Luminaries supplied with white resin CEILING provided with 9x TÜV-CB certified, long-life, efficient and Kelvin settable GX53 LED lamps included. Each lamp can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.

**100 - 240 V**


LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX (Φ TOTAL) UP TO	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
 GX53 LED	9x 10W <b>90W</b>	<b>11610 lm</b>	6500 K 4000 K 3000 K	.D9K

**LED LAMPS**




Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 636.

**CCT SETTABLE LED LAMP**



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K/6500K) and get a customized ambience.

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**

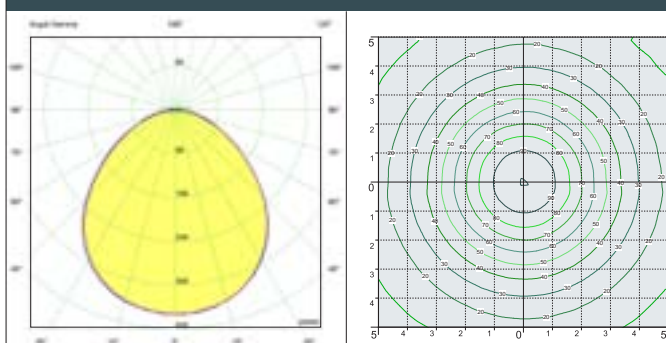

**ECOVIVI 500 GX53 LED 9X10W**

POST height 5mt  
10x10mt area: average 38 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS

# ECOVIVI 500 E27

GRAND SIZE




Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, wall and hanging installation. Supplied with flat diffuser granting no upward light emission. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for horizontal bulb fixation and with aluminum reflector to optimize the light distribution. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 - Installation area: Zone 1). Insulation class II, Protection rating IP55.

*Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornito con diffusore piatto per garantire assenza di emissioni di luce verso l'alto. Provvisto di soffitto ad alta resistenza al calore idoneo per il fissaggio orizzontale della lampadina e completo di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Progettato in ottemperanza alle norme internazionali contro l'inquinamento luminoso (standard UNI 10819 - Area di installazione: Zona 1). Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



EV6.000.E27



**ECOVIVI 500 E27 - E40 - COMPONENTS**

**IP55**



**ROOF** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**TETTO** realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

High temperature resistant **CEILING** made of white polycarbonate (PC), UV-rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side. Bulb in horizontal position.

**SOFFITTO** realizzato in policarbonato bianco (PC) ad alta resistenza al calore, stabilizzato ai raggi UV, nella cui parte superiore vengono fissati i reattori. Fornito completo di portalampada E27 o E40 atto a sostenere la lampadina in posizione orizzontale.

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium, designed to optimize the light distribution and to limit the skyward dispersion of the luminous flux.

**PARABOLA** riflettente realizzata in alluminio anodizzato, progettata per ottimizzare la distribuzione del flusso luminoso e limitarne la dispersione verso il cielo.

**DIFFUSER** with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Made of UV-rays stabilized polycarbonate (PC).

**DIFFUSORE** con configurazione piatta per evitare la dispersione verso il cielo del flusso luminoso, in ottemperanza alle norme internazionali sull'inquinamento luminoso ed in particolare la norma UNI 10819. Realizzato in policarbonato (PC) stabilizzato ai raggi UV.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser. **ANELLO** decorativo da fissare sul diffusore dell'apparecchio.

**ECOVIVI 500 E27**

EV6.000 \*



**Dimensions and weight**

Height: 300 mm  
Diameter: 600 mm  
Weight: 5 Kg  
Junction to support: diameter 60 mm  
Area expose to wind pressure:  
CxS = m<sup>2</sup> 0,0982

**Moulded colours:**

Black White Grey  
**Diffuser PC (UV treated):**  
Clear

**E27-E40**

\*ADD. SUFFIX



Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder.

suitable lamps:

CFL-LED  
SON-HQI  
max 150W

**E27**  
Lampholder only


.E27

**E40**  
Lampholder only


.E40

**HORIZONTAL BULB**

AGAINST LIGHT POLLUTION



**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**

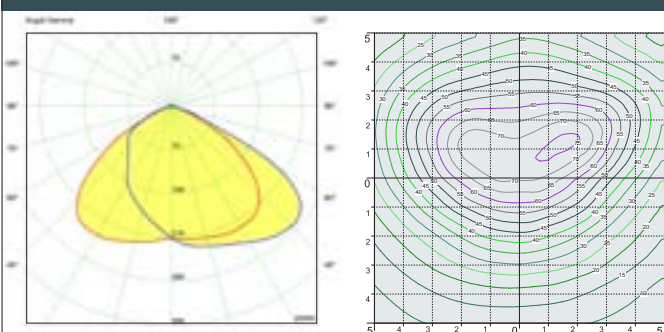

**ECOVIVI 500 E27**  
HQI 150W

POST height 5mt  
10x10mt area: average 38 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

LAMPS  
POST  
URBAN MODERN  
URBAN REVIVAL  
URBAN CLASSIC  
SOLAR  
BULKHEAD  
FLOODLIGHT  
BRICKLIGHT  
IN-GROUND  
DOWNLIGHT  
UP&DOWN  
BOLLARD  
GARDEN CLASSIC  
GARDEN REVIVAL

# ECOVIVI 500

GRAND SIZE





<b>EKTOR 5000 PILAR/ECOVIVI500 1L</b> EV6.377.P10	<b>AKILLE 5000 PILAR/ECOVIVI500 1L</b> EV6.427.P10
Pcs 1 Kg 54,7 mc 0,39	
<b>EKTOR 4500 PILAR/ECOVIVI500 1L</b> EV6.374.P10	<b>AKILLE 4500 PILAR/ECOVIVI500 1L</b> EV6.424.P10
Pcs 1 Kg 49,2 mc 0,37	
<b>EKTOR 4000 PILAR/ECOVIVI500 1L</b> EV6.371.P10	<b>AKILLE 4000 PILAR/ECOVIVI500 1L</b> EV6.421.P10
Pcs 1 Kg 43,7 mc 0,35	

<b>EKTOR 5000 PILAR/ECOVIVI500 2L</b> EV6.377.P20	<b>AKILLE 5000 PILAR/ECOVIVI500 2L</b> EV6.427.P20
Pcs 1 Kg 63,1 mc 0,49	
<b>EKTOR 4500 PILAR/ECOVIVI500 2L</b> EV6.374.P20	<b>AKILLE 4500 PILAR/ECOVIVI500 2L</b> EV6.424.P20
Pcs 1 Kg 57,6 mc 0,47	
<b>EKTOR 4000 PILAR/ECOVIVI500 2L</b> EV6.371.P20	<b>AKILLE 4000 PILAR/ECOVIVI500 2L</b> EV6.421.P20
Pcs 1 Kg 52,1 mc 0,45	