

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS

# GINO 400 HIGH POWER LED

LARGE SIZE



Modern luminaries made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top and wall installation. Provided with double PMMA diffusers and with reflective ceiling designed to host the lighting source. Equipped with TÜV-CB certified, long-life and efficient **E27 high power LED lamp included**. Insulation class II, Protection rating IP55.

*Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo e a parete. Provvisto di un doppio diffusore in metacrilato e di soffitto riflettente, progettato per accogliere la sorgente luminosa. Fornito completo di **lampada a LED E27 ad ALTA POTENZA**, certificata TÜV-CB di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



F50.000.Q1K

E27 HIGH POWER LED

**INDOOR & OUTDOOR USE**


+80°C  
-30°

90% HUMIDITY

VOLTAGE SURGE RESISTANT

DRIVER SILICONE PROTECTION


MADE IN ITALY



## GINO 400 HIGH POWER LED - COMPONENTS

IP55



**ROOF** complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**TETTO** completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

High temperature resistant reflective **CEILING** made of shockproof resin material. Provided with E27 lampholder and equipped with **HIGH POWER LED lamp**. Designed to host and protect the lighting source, granting its safe and quick installation.

**SOFFITTO** riflettente realizzato in resina antiurto ad alta resistenza al calore. Fornito completo di portalamпада E27 e provvisto di lampada a LED ad ALTA POTENZA. Progettato per accogliere e proteggere la sorgente luminosa e per garantirne una veloce e sicura installazione.

**INNER DIFFUSER** made of opal PMMA to gather the lighting output and get its uniform spread.

**DIFFUSORE INTERNO** realizzato in PMMA opale per raccogliere il fascio di luce e garantirne un'uniforme distribuzione.

**OUTER DIFFUSER** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

**DIFFUSORE ESTERNO** realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, disponibile in colore trasparente o opale.

**BASE** made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation (diam 60mm) and of a cover designed for the inner diffuser fixation.

**BASE** dell'apparecchio realizzata in resina antiurto, composta da un supporto (diam 60mm) e da un coperchio sul cui viene fissato il diffusore interno.

## GINO 400 HIGH POWER LED

F50.000 \*



### Dimensions and weight

Height: 715 mm  
Diameter: 480 mm  
Weight: 5,8 Kg  
Junction to support: diameter 60 mm  
Area expose to wind pressure:  
CxS = m<sup>2</sup> 0,157

### Moulded colours:

Black  White  Grey

### Diffuser PMMA:

Clear  Opal

## LED LAMPS





Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 636.

## HIGH POWER LED




- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light source.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** E27 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.


Luminaries equipped with TÜV-CB certified, long-life and efficient **E27 high power LED lamp**, granting the same luminous flux of traditional SON/HQI lighting sources. The lamp can be quickly and easily replaced, making the luminaries maintenance very simple.

100 - 240 V				
LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX UP TO	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
CCT SET LED E27 	<b>30 W</b>	<b>3620 lm</b>	4000 K	.Q1K
			3000 K	
LED E27 	<b>50 W</b>	<b>6550 lm</b>	4000 K	.H1L
			3000 K	

## DOWNWARD LIGHT EMISSION





## CCT SETTABLE LED LAMP(\*)



CCT switch settable in two different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K) and get a customized ambiance. (30W only)

## PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



**GINO 400 E27 HIGH POWER LED 50W**

POST height 3,5mt  
10x10mt area: average 11 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS

# GINO 400 GX53 LED

LARGE SIZE



Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Equipped with TÜV-CB certified, long-life, efficient and Kelvin settable GX53 LED modular system in different wattages. Insulation class II, Protection rating IP55.

*Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di sistema modulare a LED GX53 con Kelvin impostabile certificato TÜV-CB di lunga durata ed alta efficienza disponibile in diverse potenze. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



F50.000.D6K


**CCT SETTABLE**

3000 K 4000 K 6500 K

SDCM <6

RECYCLABLE	ANTI-SHOCK	TEMPERATURE	WALL	POST





**GINO 400 GX53 LED - COMPONENTS**

**IP55**



**ROOF** complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**TETTO** completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

**DIFFUSER** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

**DIFFUSORE** realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, disponibile in colore trasparente o opale.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

**ANELLO** decorativo di connessione da fissare sul diffusore dell'apparecchio.

**BASE** made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation (Ø 60mm) and of a white resin **CONE REFLECTOR**, to direct downwards the lighting output.

**BASE** dell'apparecchio realizzata in resina antiurto composta da un supporto per permettere il fissaggio dell'apparecchio a palo (Ø 60mm) e da un **CONO** riflettente in resina bianca per indirizzare verso il basso il flusso luminoso.

**GINO 400 GX53 LED**

F50.000 \*



**Dimensions and weight**

Height: 715 mm  
Diameter: 480 mm  
Weight: 5,8 Kg  
Junction to support: diameter 60 mm  
Area expose to wind pressure:  
CxS = m<sup>2</sup> 0,157

**Moulded colours:**

Black  White  Grey

**Diffuser PMMA:**

Clear  Opal

**LED LAMPS**



Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 636.

**GX53 LED**




- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

Luminaries supplied with white resin CEILING provided with 6X TÜV-CB certified, long-life, efficient and Kelvin settable GX53 LED lamps included. Each lamp can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.


100 - 240 V				
LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX (Φ TOTAL) UP TO	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
	6x 10W <b>60W</b>	<b>7740 lm</b>	6500 K	.D6K
			4000 K	
			3000 K	

**CCT SETTABLE LED LAMP**



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K/6500K) and get a customized ambience.

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**

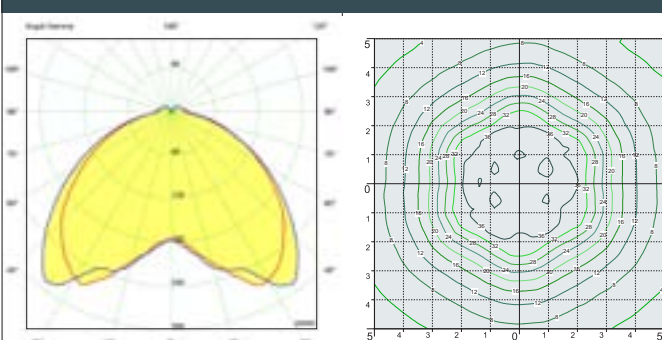

**GINO 400 GX53 LED**  
6X10W

POST height 3,5mt  
10x10mt area: average 34 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS

# GINO 400 E27

LARGE SIZE




Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Provided with aluminum reflector to optimize the light distribution. Base equipped with E27 or E40 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, Protection rating IP55.

*Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Base con portalampada E27 o E40 predisposta per il fissaggio del frangiluce. Idoneo per il montaggio a palo e a parete. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



F50.000.E27FC6


MADE IN ITALY



**GINO 400 E27 - E40 - COMPONENTS**

**IP55**



**ROOF** complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**TETTO** completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium and fixed under the luminaries roof, designed to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

**PARABOLA** riflettente realizzata in alluminio anodizzato fissata sotto il tetto del diffusore, progettata per ottimizzare il rendimento luminoso e permettere una uniforme distribuzione della luce.

**DIFFUSER** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

**DIFFUSORE** realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, un pezzo unico, disponibile in colore trasparente o opale.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

**FRANGILUCE** in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Resin **BASE** consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover provided with E27 or E40 lampholder on its upper side.

**BASE** in resina composta da un supporto e da un coperchio nella cui parte superiore si trova l'alloggiamento per il portalamпада E27 o E40 (incluso).

**GINO 400 E27**

F50.000 \*



**Dimensions and weight**

Height: 715 mm  
Diameter: 480 mm  
Weight: 4,2 Kg  
Junction to support: diameter 60 mm  
Area expose to wind pressure:  
CxS = m<sup>2</sup> 0,157

**Moulded colours:**

Black White Grey

**Diffuser PMMA:**

Clear Opal

**CHROME ALUMINIUM LOUVRE**

H.FC6 open  
Upward position



**E27-E40**


\*ADD. SUFFIX



Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder.

suitable lamps:  CFL-LED max 50W	<b>E27</b> Lampholder only	.E27
	<b>E40</b> Lampholder only	.E40

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**

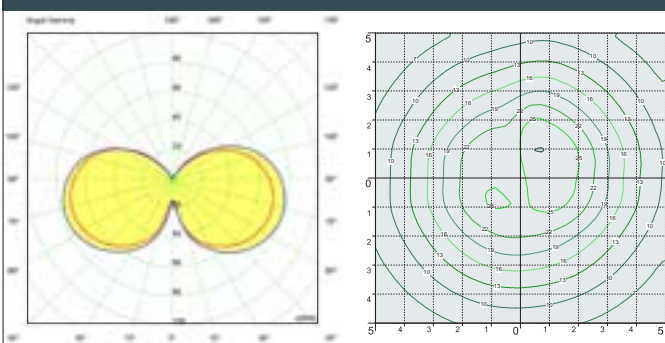

**GINO 400 E27 - opal**  
30W High Power LED

POST height 3,5mt  
10x10mt area: average 5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE


LAMPS  
POST  
URBAN MODERN  
URBAN REVIVAL  
URBAN CLASSIC  
SOLAR  
BULKHEAD  
FLOODLIGHT  
BRICKLIGHT  
IN-GROUND  
DOWNLIGHT  
UP&DOWN  
BOLLARD  
GARDEN CLASSIC  
GARDEN REVIVAL

# GINO 400

LARGE SIZE



MADE IN ITALY



**MIDIPILAR/GINO400**  
F50.254

Pcs 1  
Kg 6,4  
mc 0,09

**NEW LOT/GINO400**  
F50.115

Pcs 1  
Kg 6,1  
mc 0,07

**GINO400**  
F50.000

Pcs 1  
Kg 5,8  
mc 0,06

**EKTOR 2500/GINO400**  
F50.361.000

Pcs 1  
Kg 30,1  
mc 0,21

<b>EKTOR 3000/GINO400</b>	<b>AKILLE 3000/GINO400</b>
F50.364.000	F50.414.000
Pcs 1 Kg 33,5 mc 0,24	

<b>EKTOR 3500/GINO400</b>	<b>AKILLE 3500/GINO400</b>
F50.367.000	F50.417.000
Pcs 1 Kg 26,9 mc 0,26	

<b>EKTOR 4000/GINO400</b>	<b>AKILLE 4000/GINO400</b>
F50.371.000	F50.421.000
Pcs 1 Kg 40,3 mc 0,29	