

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE



Ø 400 mm PMMA globe, complete with modern base made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Base provided with E27 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, protection rating IP55.


Globo Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA) completo di base moderna realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Base fornita con portalampada E27 e predisposto per il fissaggio del frangiluce. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.



G41.B40.E27FC1

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MADE IN ITALY

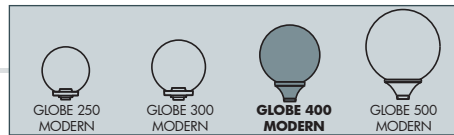


GLOBE 400 MODERN E27 - COMPONENTS

IP55



400 mm GLOBE made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only. Available in clear, opal or smoked colour.

GLOBO Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA), resistente all'ingiallimento ed ai raggi UV, realizzato in un unico pezzo. Disponibile nei colori trasparente, bianco o fumé.

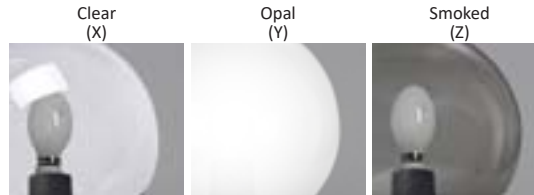

Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

FRANGILUCE in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Globe **BASE**, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover provided with E27 lampholder.

BASE del globo, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Composta da un supporto e da un coperchio in cui si trova l'alloggiamento per il portalampana E27 (incluso).

GLOBE 400 MODERN

G41.B40 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Diameter: 400 mm
Weight: 2,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure: CxS = m² 0,122

Moulded colours: *

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC1 closed
Upward position



H.FC6 open
Downward position



E27

*ADD. SUFFIX




suitable lamps:
CFL-LED
max 50W

E27
Lampholder only

.E27

Globe complete with modern base and E27 lampholder.

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

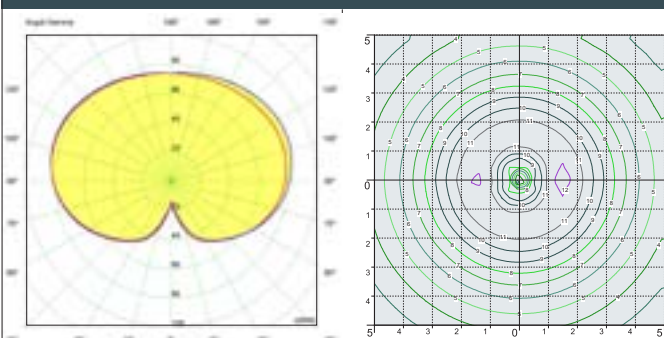

GLOBE 400 E27 - opal
30W High Power LED

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

LAMPS POST URBAN MODERN URBAN REVIVAL URBAN CLASSIC SOLAR BULKHEAD FLOODLIGHT BRICKLIGHT IN-GROUND DOWNLIGHT UP&DOWN BOLLARD GARDEN CLASSIC GARDEN REVIVAL

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE




G41.414



G41.364.A10.E27FC6



G41.254.E27FC6

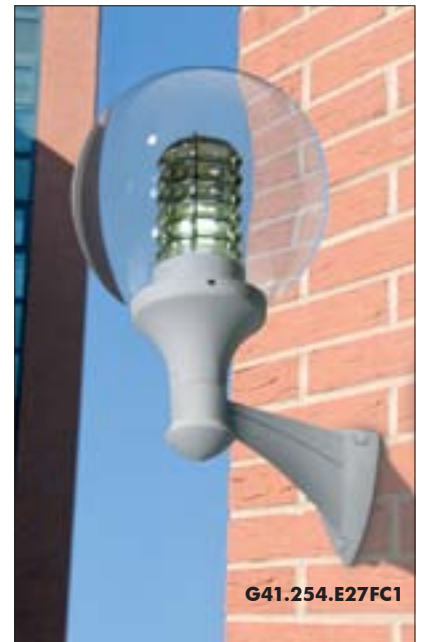


G41.254.E27FC1



G41.115



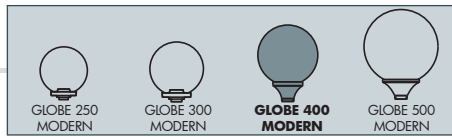

EKTOR 2500/GLOBE400
G41.361.000

Pcs 1
Kg 26,4
mc 0,15

400

2915

MIDIPILAR/GLOBE 400
G41.254

Pcs 1
Kg 2,7
mc 0,09

590

640

NEW LOT/GLOBE 400
G41.115

Pcs 1
Kg 2,4
mc 0,07

400

650

GLOBE 400
G41.B40

Pcs 2
Kg 4,2
mc 0,17

400

530

Ø 60

| | |
|--|---|
| EKTOR 4000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L G41.371.A10 | AKILLE 4000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L G41.421.A10 |
| Pcs 1 Kg 37,9 mc 0,30 | |
| EKTOR 3500 MIDIPILAR/GLOBE400 1L G41.367.A10 | AKILLE 3500 MIDIPILAR/GLOBE400 1L G41.417.A10 |
| Pcs 1 Kg 34,5 mc 0,26 | |
| EKTOR 3000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L G41.364.A10 | AKILLE 3000 MIDIPILAR/GLOBE400 1L G41.414.A10 |
| Pcs 1 Kg 31,1 mc 0,26 | |

| | |
|--|---|
| EKTOR 4000/GLOBE400 G41.371.000 | AKILLE 4000/GLOBE400 G41.421.000 |
| Pcs 1 Kg 36,6 mc 0,21 | |
| EKTOR 3500/GLOBE400 G41.367.000 | AKILLE 3500/GLOBE400 G41.417.000 |
| Pcs 1 Kg 33,2 mc 0,19 | |
| EKTOR 3000 /GLOBE400 G41.364.000 | AKILLE 3000 /GLOBE400 G41.414.000 |
| Pcs 1 Kg 29,8 mc 0,17 | |

**EKTOR 2500
MIDIPILAR/GLOBE400 1L**
G41.361.A10

Pcs 1
Kg 27,7
mc 0,24

705

2755

Ø 265

EKTOR3500 **AKILLE3000**

4255

3755

3255

Ø 265

EKTOR3500 **AKILLE3000**

4400

3900

3400

400

Ø 265