

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE




Ø 400 mm PMMA globe, complete with modern base made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Base provided with E27 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, protection rating IP55.

Globo Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA) completo di base moderna realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Base fornita con portalampada E27 e predisposto per il fissaggio del frangiluce. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.



G41.B40.E27FC1

MADE IN ITALY




GLOBE 400 MODERN E27 - COMPONENTS

IP55



400 mm GLOBE made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only. Available in clear, opal or smoked colour.

GLOBO Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA), resistente all'ingiallimento ed ai raggi UV, realizzato in un unico pezzo. Disponibile nei colori trasparente, bianco o fumé.

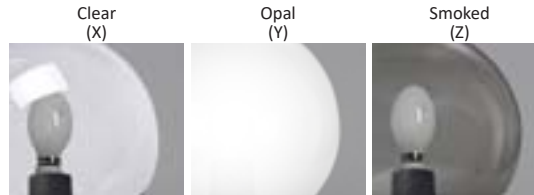

Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

FRANGILUCE in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Globe **BASE**, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover provided with E27 lampholder.

BASE del globo, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Composta da un supporto e da un coperchio in cui si trova l'alloggiamento per il portalampana E27 (incluso).

GLOBE 400 MODERN

G41.B40 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Diameter: 400 mm
Weight: 2,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,122

Moulded colours: *

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC1 closed
Upward position



H.FC6 open
Downward position



E27

*ADD. SUFFIX




suitable lamps:
CFL-LED
max 50W

E27
Lampholder only

.E27

Globe complete with modern base and E27 lampholder.

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE

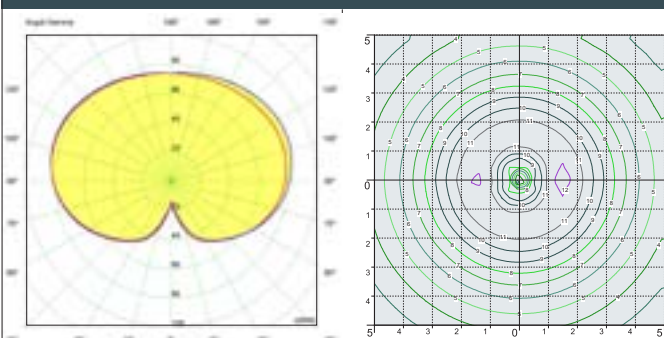

GLOBE 400 E27 - opal
30W High Power LED

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

LAMPS
POST
URBAN MODERN
URBAN REVIVAL
URBAN CLASSIC
SOLAR
BULKHEAD
FLOODLIGHT
BRICKLIGHT
IN-GROUND
DOWNLIGHT
UP&DOWN
BOLLARD
GARDEN CLASSIC
GARDEN REVIVAL

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE




G41.364.A20.E27FC1



G41.414.A30



MADE IN ITALY

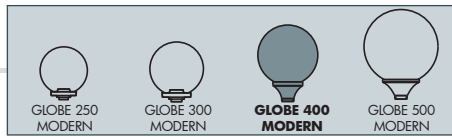

EKTOR 2500 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L
G41.361.A30
Pcs 1 Kg 33,4 mc 0,51
1040
2755

EKTOR 4000 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L	AKILLE 4000 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L
G41.371.A20	G41.421.A20
Pcs 1 Kg 40,8 mc 0,49	
EKTOR 3500 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L	AKILLE 3500 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L
G41.367.A20	G41.417.A20
Pcs 1 Kg 37,4 mc 0,47	
EKTOR 3000 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L	AKILLE 3000 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L
G41.364.A20	G41.414.A20
Pcs 1 Kg 34 mc 0,45	

EKTOR 4000 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L	AKILLE 4000 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L
G41.371.A30	G41.421.A30
Pcs 1 Kg 43,6 mc 0,57	
EKTOR 3500 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L	AKILLE 3500 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L
G41.367.A30	G41.417.A30
Pcs 1 Kg 40,2 mc 0,55	
EKTOR 3000 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L	AKILLE 3000 MIDIPIILAR/GLOBE400 3L
G41.364.A30	G41.414.A30
Pcs 1 Kg 36,8 mc 0,53	

EKTOR 2500 MIDIPIILAR/GLOBE400 2L
G41.361.A20
Pcs 1 Kg 30,6 mc 0,42
1140
3115
Ø 265

1140
4255
3755
3255
Ø 265

1040
4615
4115
3615
Ø 265