


## ÎNTRERUPTOARE COMPACTE SENTRON 3VA

### Gama largă de accesorii pentru aplicații flexibile

Familia Sention 3VA oferă o gamă largă de accesorii interne și externe care permit utilizarea flexibilă a acestora. Pentru mai multe opțiuni de accesorii, puteți verifica catalogul de pe site-ul nostru [www.siemens.ro](http://www.siemens.ro) și discutați cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări pentru prețuri. Tabelul de mai jos arată ce accesoriu poate fi utilizat în funcție de amperajul dorit.

Accesorii	Întreruptoare compacte										
	3VA1					3VA2					
	100	160	250	400	630	100	160	250	400	630	1000
Contacte auxiliare și de alarmă											
Bobine de declanșare											
Conexiuni											
Mecanism soclu de tip stecher											
Mecanism broșă											
Manetă rotativă											
Manetă rotativă de acționare pe ușă											
Manetă rotativă de acționare laterală											
Motorizare MO320 (montaj frontal)											
Încuiere, blocare și interblocare											
Bloc diferențial montat lateral											
Bloc diferențial montat sub aparat											
Interfață de comunicare											
EFB300 modul comunicație externă											
TD300 și TD500											
Capac cadru											
Adaptor șină DIN											

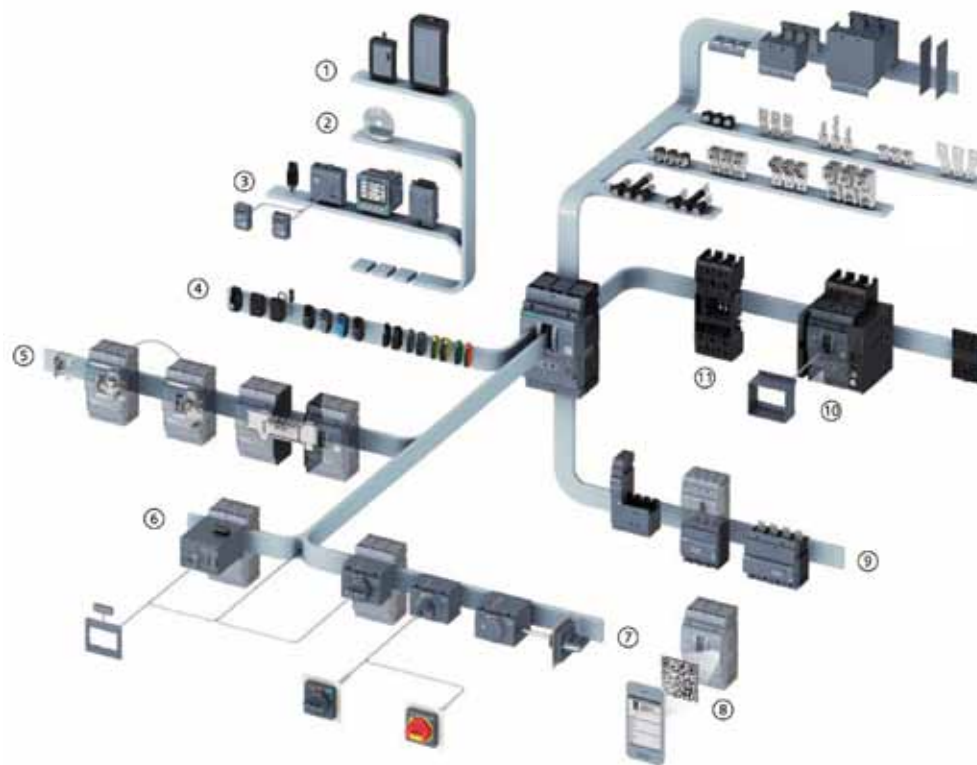

- ① Dispozitiv de test
- ② Power Config Software
- ③ Comunicație
- ④ Accesorii interne
- ⑤ Încuiere, blocare și interblocare
- ⑥ Motorizare
- ⑦ Mecanism de acționare
- ⑧ Manager documentație
- ⑨ Modul curent rezidual
- ⑩ Mecanism broșă
- ⑪ Mecanism soclu de tip stecher

## ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 3VA1 ȘI 3VA2

3 poli

### Întreprutoare automate în carcasă turnată 3 poli (standard IEC60947-2)

- 3VA1 cu protecție magneto-termică, TM240 cu reglaj termic și magnetic
- 3VA23, 3VA24 și 3VA25 cu protecție electronică LI ETU320

380/415VAC/50Hz, Ics=Icu



3VA11

Tip	Curent nominal In(A)	Reglaj termic IR(A)	Reglaj magnetic Ii(A)	Tip	Cod comandă	Capacitate de rupere (kA)
3VA11	16	16	160 ... 320	TM240	3VA1196-5EF36-0AA0	55
	20	14 ... 20	160 ... 320	TM240	3VA1120-5EF36-0AA0	55
	25	18 ... 25	160 ... 320	TM240	3VA1125-5EF36-0AA0	55
	32	22 ... 32	160 ... 320	TM240	3VA1132-5EF36-0AA0	55
	40	28 ... 40	200 ... 400	TM240	3VA1140-5EF36-0AA0	55
	50	35 ... 50	250 ... 500	TM240	3VA1150-5EF36-0AA0	55
	63	44 ... 63	315 ... 630	TM240	3VA1163-5EF36-0AA0	55
	80	56 ... 80	400 ... 800	TM240	3VA1180-5EF36-0AA0	55
	100	70 ... 100	500 ... 1000	TM240	3VA1110-5EF36-0AA0	55
	125	88 ... 125	625 ... 1250	TM240	3VA1112-5EF36-0AA0	55
160	112 ... 160	800 ... 1600	TM240	3VA1116-5EF36-0AA0	55	

3VA11	16	11 ... 16	160 ... 320	TM240	3VA1196-6EF36-0AA0	70
	20	14 ... 20	160 ... 320	TM240	3VA1120-6EF36-0AA0	70
	25	18 ... 25	160 ... 320	TM240	3VA1125-6EF36-0AA0	70
	32	22 ... 32	160 ... 320	TM240	3VA1132-6EF36-0AA0	70
	40	28 ... 40	200 ... 400	TM240	3VA1140-6EF36-0AA0	70
	50	35 ... 50	250 ... 500	TM240	3VA1150-6EF36-0AA0	70
	63	44 ... 63	315 ... 630	TM240	3VA1163-6EF36-0AA0	70
	80	56 ... 80	400 ... 800	TM240	3VA1180-6EF36-0AA0	70
	100	70 ... 100	500 ... 1000	TM240	3VA1110-6EF36-0AA0	70
	125	88 ... 125	625 ... 1250	TM240	3VA1112-6EF36-0AA0	70
160	112 ... 160	800 ... 1600	TM240	3VA1116-6EF36-0AA0	70	
3VA12	200	140 ... 200	1000 ... 2000	TM240	3VA1220-6EF32-0AA0	70
	250	175 ... 250	1250 ... 2500	TM240	3VA1225-6EF32-0AA0	70
3VA13	320	220 ... 320	1600...3200	TM240	3VA1332-6EF32-0AA0	70
	400	280 ... 400	2000...4000	TM240	3VA1340-6EF32-0AA0	70
3VA14	500	350 ... 500	2500...5000	TM240	3VA1450-6EF32-0AA0	70
	630	440 ... 630	2520...5040	TM240	3VA1463-6EF32-0AA0	70

### Separatoare 3 poli Fix (standard OIEC60947-3)

\*3VA11 fără protecție termică și magnetică, terminale tip box.

#### 3 poli 380/415VAC/50Hz



3VA11	63	--	--	--	3VA1163-1AA36-0AA0	--
	100	--	--	--	3VA1110-1AA36-0AA0	--
	125	--	--	--	3VA1112-1AA36-0AA0	--
	160	--	--	--	3VA1116-1AA36-0AA0	--
3VA12	250	--	--	--	3VA1225-1AA32-0AA0	--
3VA13	400	--	--	--	3VA1340-1AA32-0AA0	--

Pentru 110 kA și 150 kA vă rugăm, să consultați reprezentantul de vânzări.