


CONTACTE AUXILIARE PENTRU CONTACTOARE

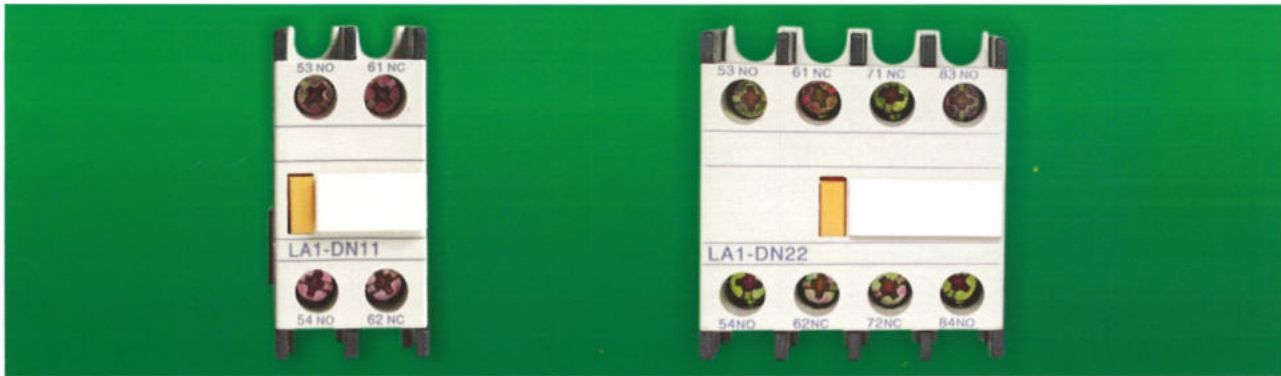

Caracteristici generale

Contactele auxiliare și de alarmă se utilizează pentru funcții de semnalizare și interblocare electrică.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard

Pentru contactoare

Curent maxim

Rezistență la tensiune nominală U_{imp}

Tensiune nominală de izolare U_i

Montaj

Tip de racord


Echipare

- EN 60947-3
- LC1-D și LC1-F
- 6 A
- 6000 V ca
- 690 V ca
- Pe parte frontală a contactorului
- Cleme cu șurub
- LC1-D - un bloc de contacte auxiliare
- LC1-R unul sau două blocuri de contacte auxiliare



Contacte auxiliare pentru contactoare - LA1-DN11, 02, 20

Cod Produs	Tip	Contacte	Dimensiuni (mm)
MF0003-01505	LA1-DN11	1 NC+1 NO	
MF0003-01510	LA1-DN02	2 NC	
MF0003-01513	LA1-DN20	2 NO	



Contacte auxiliare pentru contactoare - LA1-DN22, 04, 13, 31, 40

Cod Produs	Tip	Contacte	Dimensiuni (mm)
MF0003-01508	LA1-DN22	2 NC+2 NO	
MF0003-01511	LA1-DN04	4 NC	
MF0003-01515	LA1-DN13	3 NC+1 NO	
MF0003-01518	LA1-DN31	1 NC+3 NO	
MF0003-01520	LA1-DN40	4 NO	