

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație întreruptoare automate MX și blocuri diferențiale



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1, 3 poli, 50kA



MX116231

■ Schrack-Info

- Pentru protecția cablurilor și instalațiilor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă între 0,7 - 1 x I_n
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 50kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 16A la 125A




Scanati cu telefonul mobil sau tableta

■ Date tehnice


Mărime constructivă		1
Poli		3
Curent nominal		16 - 125A
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		50kA
Declanșator		Declanșator magnetotermic - Tip A
Tensiune nominală de izolație U _i		1000V
Tensiune de ținere la impuls U _{imp}		8kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă I _{cu}	380/400/415V _{ca}	50kA
	440V _{ca}	50kA
	500V _{ca}	40kA
	660/690V _{ca}	8kA
Capacitatea de rupere de serviciu I _{cs}	380/400/415V _{ca}	50kA
	440V _{ca}	50kA
	500V _{ca}	40kA
	660/690V _{ca}	8kA
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambientă minimă		-40°C
Temperatură ambientă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		15000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I _n	8000 Cicluri de comutare
	AC 690V, I _n	2000 Cicluri de comutare
Masă netă		1,19kg

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1, 3 poli, 50kA

■ Dimensiuni

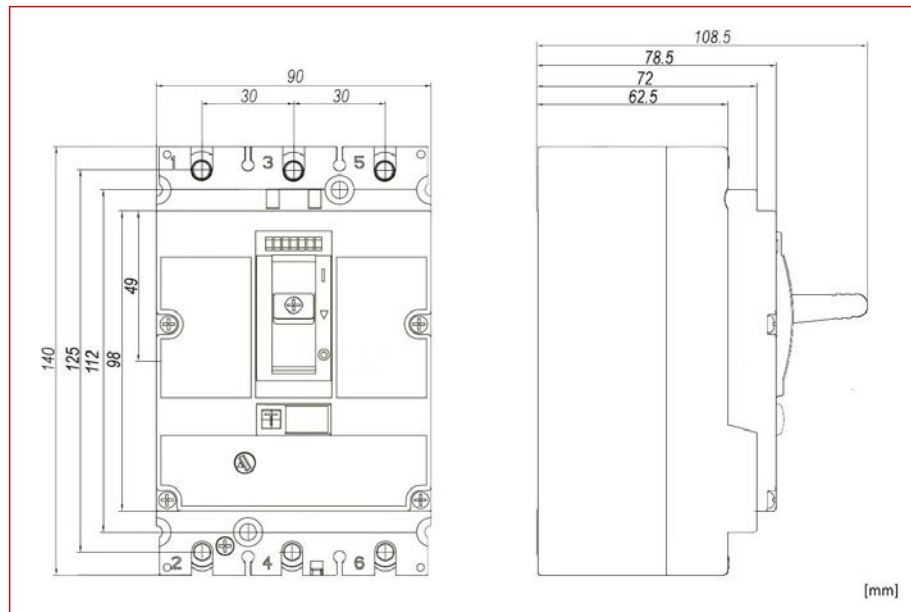

■ Caracteristica de declanșare: Tip A

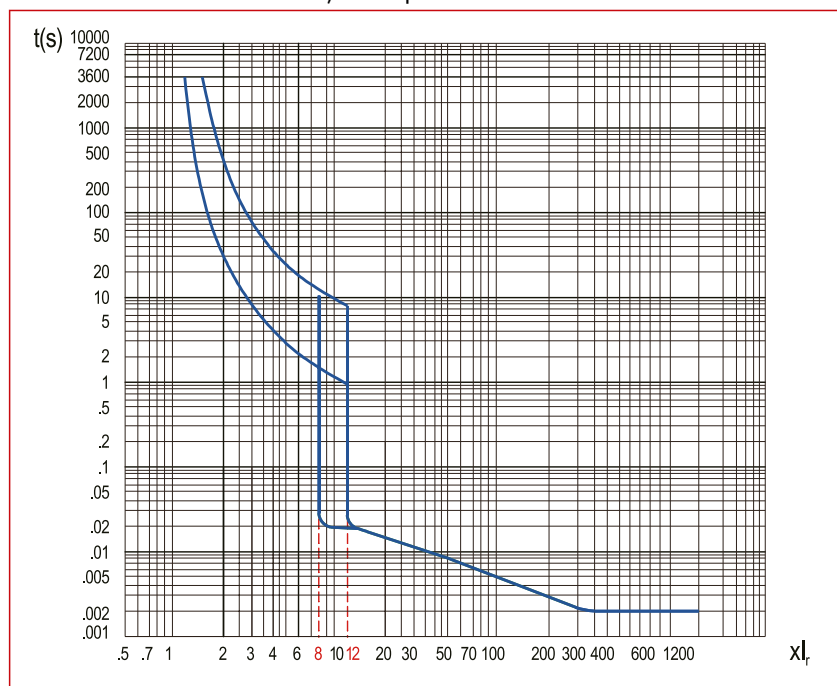

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
cu declanșator magnetotermic de la 16A la 125A			
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 16A			MX116231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 20A			MX120231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 25A			MX125231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 32A			MX132231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 40A			MX140231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 50A			MX150231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 63A			MX163231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 80A			MX180231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 100A			MX110231
Înteruptor automat compact tip A, 3 poli, 50kA, 125A			MX112231