

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofasic
D	Echipat cu motor trifazic



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok
12 voltos AC tápegység

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcăsa de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m³/h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m³/h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m³/h



Ventilatoare de joasă tensiune
Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator
(reglabil pentru un interval
intre 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de țânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reductie în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m³/h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m³/h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m³/h (+/-5%)	24/30 W


Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare cu un consum redus de energie si nivel scăzut de zgomot

SERIA -VENTS QUIET DUO

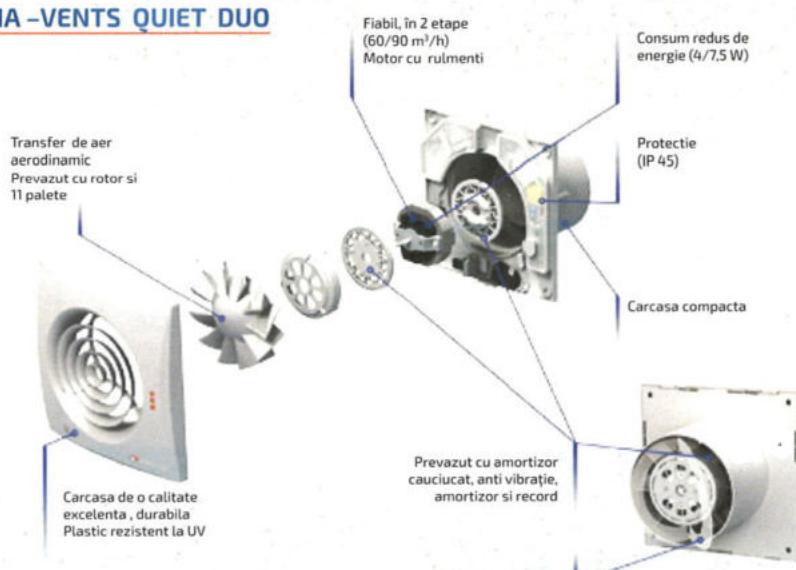

- Echipat cu motor reglabil două viteze (60/90 m³/h)
- Motor Silentios cu capacitate mare
- Debit mare de aer
- Durată lungă de viață, echipat cu rulmenți, fără întreținere pana la 40.000 de ore
- Consum redus de energie (4/7,5W)
- Nivel de zgomot redus (22/25 dBA)
- Protectie IP 45
- Motor economic
- Echipat cu supapa anti retur
- LED-incorporat

Seria- QUIET DUO

LED-incorporat



NOU!

Tip

Vents 100 Quiet Duo
Vents 100 Quiet Duo T
Vents 100 Quiet Duo TH
Vents 125 Quiet Duo



Seria- QUIET DC

LED-incorporat



NOU!

Tip

Vents 100 Quiet DC
Vents 100 Quiet DCT
Vents 100 Quiet DC TH



Seria- QUIET Lina

Tip

Vents 100 Quiet Line
Vents 100 Quiet Line T
Vents 125 Quiet Line
Vents 125 Quiet Line T
Vents 150 Quiet Line
Vents 150 Quiet Line T



- Echipat cu motor reglabil, două viteze (60/90 m³/h)
- Carcasa, rotorul și panoul frontal, sunt de înaltă calitate, durabile fabricat din plastic rezistent la UV
- Consum redus de energie (4 W)
- Echipat cu racord anti retur
- Durată lungă de viață, fără întreținere pana la 40.000 de ore
- Echipat cu motor reglabil, două viteze maximum 100 m³/h

Model	Concum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
Vents 100 Quiet Duo	4,75 W	60/90 m ³ /h	22/25 dBA	IP45
Vents 125 Quiet Duo	9,5/13,5 W	145/170 m ³ /h	28/32 dBA	IP45

- Carcasa, rotorul și panoul (grila) frontală sunt de înaltă calitate, durabile este fabricat din plastic rezistent la UV
- Nivel de zgomot redus
- Consum redus de energie
- Echipat cu supapa anti retur
- Durată lungă de viață, fără întreținere pana la 40.000 de ore
- Echipat cu motor reglabil, două viteze (100 m³/h)

Concum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
3,6 W	100 m ³ /h	26,5 dBA	IP45

- Ventilator axial, montare in tubulatura
- Durată lungă de viață, de pana la 40.000 de ore fără oprire

Concum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
7,5 W	99 m ³ /h	24 dBA	IPX4
13 W	197 m ³ /h	32 dBA	IPX4
22 W	335 m ³ /h	39 dBA	IPX4