

# Cofrete cu montaj îngropat Practibox<sup>3</sup>

18 – 72 module



Clasa II  
 IP 40 - IK 07 cu uşă  
 Material cu auto-stingere: rezistenţă la fir incandescent 850 °C  
 Respectă prevederile IEC 60670-24 și IEC 62208: permite realizarea tablourilor electrice conform IEC 61439-3


| Amb. | Ref.     | Cofrete cu montaj îngropat  |                 |               |             |                                |
|------|----------|---|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|      |          | Capacitate: 18 module pe rând<br>Doză pentru pereți din cărămidă sau gips-carton (cu kit Ref. 4 017 24)<br>Furnitura include:<br>– șasiu demontabil prevăzut cu 4 șine<br>– uşă reversibilă (uşă + capac frontal pentru dulapuri cu un singur rând)<br>– capace frontale demontabile pentru fiecare rând (pentru cofrete cu 2, 3 și 4 rânduri)<br>– bloc de borne cu șurub IP 2X<br>– obturatoare (5 module, posibilitate de separare pe modul sau 1/2 de modul, pentru cofrete cu 2, 3 și 4 rânduri)<br>Distanță între șine: 150 mm<br>Deschiderea ușii: 180°<br>Se poate echipa cu încuietoare și cheie nr. 850 Ref. 0 019 66 |                 |               |             |                                |
|      |          | <b>Cu uşă transparentă</b>  |                 |               |             |                                |
|      |          | Număr de rânduri  | Număr de module | Înălțime (mm) | Lățime (mm) | Adâncimea dozei de montaj (mm) |
| 1    | 4 017 06 | 1   | 18              | 234           | 422         | 85                             |
| 1    | 4 017 07 | 2   | 36              | 442           | 422         | 85                             |
| 1    | 4 017 08 | 3   | 54              | 592           | 422         | 91                             |
| 1    | 4 017 09 | 4   | 72              | 742           | 422         | 91                             |
|      |          | <b>Cu uşă albă RAL 9003</b>   |                 |               |             |                                |
| 1    | 4 017 16 | 1   | 18              | 234           | 422         | 85                             |
| 1    | 4 017 17 | 2   | 36              | 442           | 422         | 85                             |
| 1    | 4 017 18 | 3   | 54              | 592           | 422         | 91                             |
| 1    | 4 017 19 | 4   | 72              | 742           | 422         | 91                             |

| Amb. | Ref.     | Accesorii  |
|------|----------|--|
| 1    | 4 017 23 | <b>Kit de îmbinare orizontal sau vertical</b><br>Pentru îmbinarea a 2 cofrete când sunt încastrate în zidărie  |
| 1    | 4 017 24 | <b>Kit de montaj încastrat pentru pereți de gips-carton</b><br>Pentru instalarea cofretelor Practibox <sup>3</sup> în pereți de gips-carton                        |
| 1    | 4 017 22 | <b>Partiție orizontală</b><br>Pentru cofrete cu 2, 3 sau 4 rânduri   |
| 1    | 4 017 25 | <b>Placă frontală plină</b><br>Pentru cofrete cu 2, 3 sau 4 rânduri<br>Permite montarea de echipamente nemodulare precum unități de control și semnalizare         |
| 1    | 4 017 26 | <b>Placă de fixare perforată</b><br>Se folosește în locul unei șine la integrarea produselor nemodulare<br>Pentru cofrete cu 2, 3 sau 4 rânduri<br>Înălțime 150 mm |
| 1    | 4 017 27 | <b>Bară plată 12x2 pentru blocuri de borne IP 2X</b><br>Pentru cofrete cu 2, 3 sau 4 rânduri<br>Permite montarea de blocuri de borne IP 2X suplimentare            |
| 1    | 0 019 66 | <b>Încuietoare cu cheie</b><br>Se montează pe uși albe sau transparente<br>Se livrează cu cheie nr. 850  |
|      |          | <b>Obturatoare</b><br>Alb RAL 9003<br>Posibilitate de separare per modul sau 1/2 de modul  |
| 20   | 0 016 60 | 5 module   |
| 10   | 0 016 62 | 13 module  |
| 10   | 0 016 64 | 18 module  |

# Cofrete cu montaj îngropat Practibox<sup>3</sup>


18 – 72 module

## ■ Dimensiuni

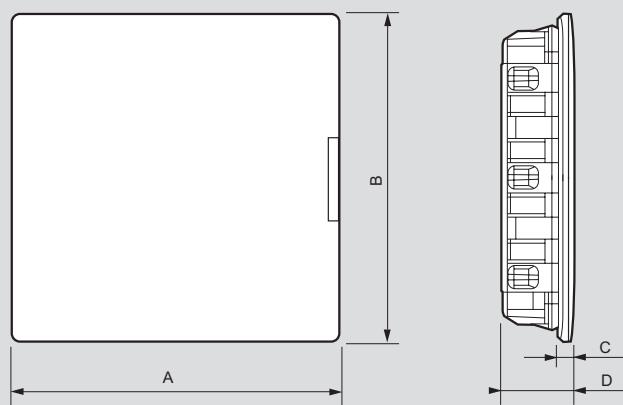

## ■ Decupare în perete la instalarea dozelor în pereți de gips-carton sau zidărie

Pentru pereți de gips-carton, folosiți kitul de montaj Ref. 4 017 24

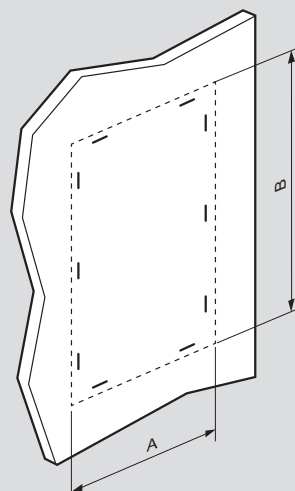

| Ref.              | Dimensiuni (mm) |     |    |     |
|-------------------|-----------------|-----|----|-----|
|                   | A               | B   | C  | D   |
| 4 017 06/16/56/66 | 493             | 288 | 20 | 105 |
| 4 017 07/17/57/67 | 493             | 496 | 20 | 105 |
| 4 017 08/18/58/68 | 493             | 650 | 20 | 111 |
| 4 017 09/19/59/69 | 493             | 800 | 20 | 111 |

| Ref.              | Dimensiuni pentru pereți de gips-carton (mm) |     | Dimensiuni pentru zidărie (mm) |       |
|-------------------|--|-----|--------------------------------|-------|
|                   | A  | B   | A                              | B     |
| 4 017 06/16/56/66 | 437  | 249 | > 437                          | > 249 |
| 4 017 07/17/57/67 | 437  | 454 | > 437                          | > 454 |
| 4 017 08/18/58/68 | 437  | 607 | > 437                          | > 607 |
| 4 017 09/19/59/69 | 437  | 757 | > 437                          | > 757 |

## ■ Număr de conexiuni pentru fiecare bloc de borne de nul și de împământare (livrat cu carcasă)

| Cofret Ref. | Bloc de borne de nul Îmbinare cu șuruburi |                        | Bloc de borne de împământare Îmbinare cu șuruburi |                        |
|-------------|---|------------------------|---|------------------------|
|             | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                  | 6 - 25 mm <sup>2</sup> | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                          | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| 4 017 06/56 | -   | -                      | 12  | 1                      |
| 4 017 07/57 | -   | -                      | 16  | 1                      |
| 4 017 08/58 | -   | -                      | 21  | 1                      |
| 4 017 09/59 | -   | -                      | 33  | 2                      |
| 4 017 16/66 | 12  | 1                      | 12  | 1                      |
| 4 017 17/67 | 2 x 8                                     | -                      | 16  | 1                      |
| 4 017 18/68 | 3 x 8                                     | -                      | 21  | 1                      |
| 4 017 19/69 | 4 x 8                                     | -                      | 33  | 2                      |

## ■ Număr de plăci fără simbol livrate pentru fiecare carcasă

| Cofret Ref.                | Număr de obturatoare de 5 module |
|----------------------------|----------------------------------|
| 4 017 06/56 <sup>(1)</sup> | 1                                |
| 4 017 07/57                | 2                                |
| 4 017 08/58                | 2                                |
| 4 017 09/59                | 2                                |
| 4 017 16/66 <sup>(1)</sup> | 1                                |
| 4 017 17/67                | 2                                |
| 4 017 18/68                | 2                                |
| 4 017 19/69                | 2                                |

1 : 4 module, încorporate în capacul frontal