



ALIMENTADORES-DRIVERS



Tension constante 24v finos
24v Constant voltage slim

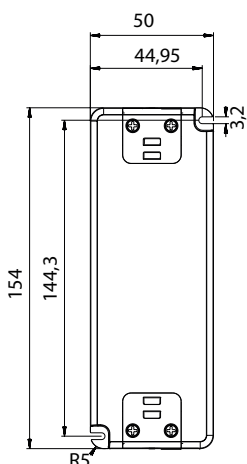

7376



7377

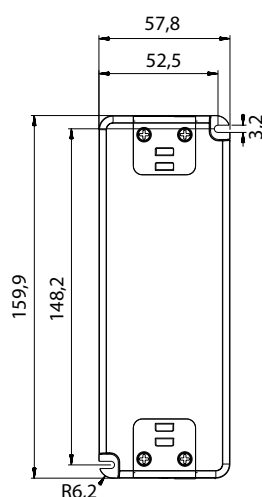

Características técnicas / Technical characteristics

Ref.	Art.-No	Tensión nominal de entrada Nominal input voltage	Rango de potencia en módulo Output power range	Tensión de salida DC Output voltage DC	Corriente de salida máxima Maximum output current	Factor de potencia Power factor	Frecuencia Frequency	Temp. máx. envolvente Max temp.at tc point	Temp. funcionamiento Operating temp.	Protección Protection
		Vac	W	Vdc	A	λ	Hz	tc (°C)	ta (°C)	IP
7376	SS30-24VF	220-240V	0-30	24	1.25	$\geq 0,95$	50/60	85°	-20...+45°	20
7377	SS60-24VF	200-240V	0-60	24	2.5	$\geq 0,9$	50/60	80°	-20...+50°	20



SELV

