


Siguranță automată, 2 poli, curba caracteristică B



13A, B, 2P, 6kA

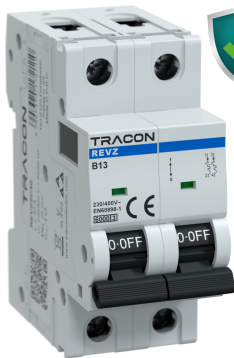

Cablul de racord



Se pot interconecta prin intermediul șinelor de legătură tip pin sau tip furcă



Grad de protecție



Se poate fixa pe șină de montaj



Clasa de eficiență energetică



Durata de viață mecanică



Tensiunea nominală de izolare



Capacitatea nominală de rupere a siguranțelor automate



Se poate plomba în poziție oprită



Temperatura mediului ambiant



Tensiune nominală (V)



Durata de viață electrică:

• Garanție: lifetime

TRACON	I_n (A) Curent nominal (A)			
REVZ2B13	13	Număr de poli	Caracteristica de declanșare	Contacte

Desen cotate