


## Fișă industrială, cu presetupă externă



16A, 400V, 3P+N+E, 6h, IP44

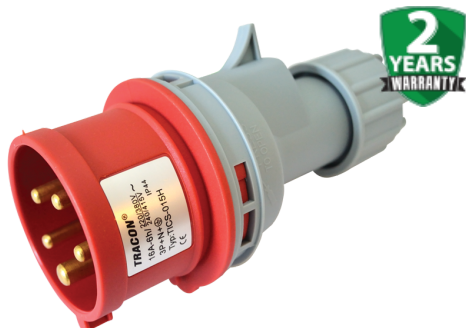

- |                              |                      |                           |                  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| • Amperaj IEC:               | 16 A                 | • Grad de protecție (IP): | IP44             |
| • Voltaj conform RO 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) red | • Sistem de conectare:    | Screwed terminal |
| • Pozitie ora:               | 6 h                  | • Unghi de inserare:      | Straight         |
| • Identificare culori:       | Red                  | • Garanție:               | 2 an             |

| TRACON    | $I_n$<br>Curent nominal (A) | $U_n$<br>Tensiune nominală (V) | <br>Număr de poli | a<br>(mm) | b<br>(mm) | d<br>(mm) | IP..<br>Grad de protecție |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| TICS-015H | 16 A                        | 400 V                          | 3P+N+           | 140       | 81        | 9-17      | IP 44                     |

### Desen cotat

