

Doze speciale

Doză Tip cămin



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-20202-011	200x200	200x200x200	GRI	BUC	1
32-30303-011	300x300	300x300x300	GRI	BUC	1
32-36263-011	360x260	360x260x320	GRI	BUC	1
32-40404-011	400x400	400x400x400	GRI	BUC	1
32-55555-011	550x550	550x550x500	GRI	BUC	1

DESCRIERE GENERALĂ



- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confecționate din ABS.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 30
650°C
- 25°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

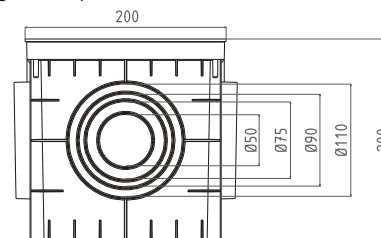

Doză în pardoseală



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE
AD-AB-1	18 Module	373x373x40	METAL	BUC	1

Aparatul nu este inclus.

Se poate comanda separat doza pentru pardoseală flotantă

