


Aparataj modular de protecție 0,5 - 125A

Noile aparataje modulare de protecție vă oferă mai multă siguranță

Aparatajul modular de protecție este ușor de montat, având o gamă largă care facilitează efectuarea instalațiilor electrice. Echipamentele de înaltă calitate protejează instalațiile electrice împotriva suprasarcinilor și scurcircuitelor, protejând de asemenea viața și proprietățile utilizatorilor. Cu ajutorul aparatajului modular de protecție Hager vă aflați în siguranță fiind protejați de incendii.

Toate echipamentele sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

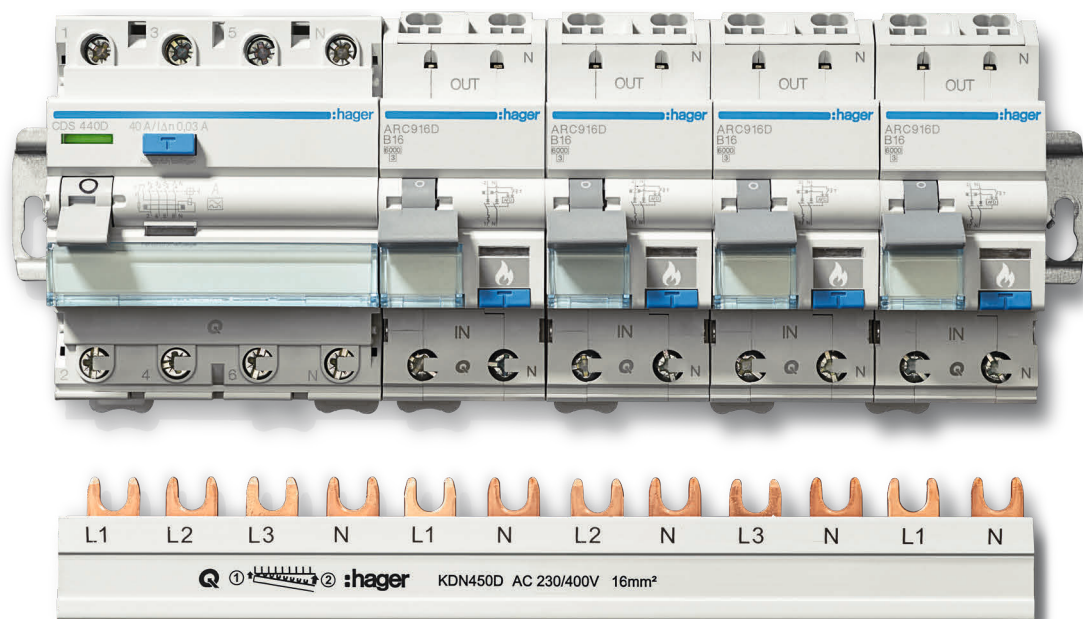

Caracteristici:

- Tensiune nominală: 230V/400V
- Curent nominal: 16 - 125A
- Curent rezidual: 10 - 500mA
- Sensibil la curenții pulsatori și rezistent la curenții de șoc de până la 250A
- Posibilitate montaj contacte auxiliare
- Cu terminale Bi-Connect
- Protecție la atingere conform DIN VDE 0106/100
- Cu port etichetă

Standard: DIN EN 61008-1, IEC 60947-2,
VDE 0664-10+11



CCA216D

Înterupător diferențial tip A - 2P

	In [A]	Id [mA]	Modul	Amb.	Cod
2P	16	10	2■	1	★ CCA216D
	25	10	2■	1	★ CCA225D



CDA216D

Înterupător diferențial tip A - 2P

	In [A]	Id [mA]	Modul	Amb.	Cod
2P	16	30	2■	1	★ CDA216D
	25	30	2■	1	★ CDA225D
	40	30	2■	1	★ CDA240D
	63	30	2■	1	★ CDA263D



CDA425D

Înterupător diferențial tip A - 4P

	In [A]	Id [mA]	Modul	Amb.	Cod
4P	25	30	4■	1	★ CDA425D
	40	30	4■	1	★ CDA440D
	63	30	4■	1	★ CDA463D



CDA680D

Înterupător diferențial tip A - 4P

	In [A]	Id [mA]	Modul	Amb.	Cod
4P	80	30	4■	1	★ CDA680D
	100	30	4■	1	★ CDA684D
	125	30	4■	1	★ CDA690D

Aparataj modular de protecție 0,5A - 125A