


Aparataj modular de protecție 0,5 - 125A

Noile aparataje modulare de protecție vă oferă mai multă siguranță

Aparatajul modular de protecție este ușor de montat, având o gamă largă care facilitează efectuarea instalațiilor electrice. Echipamentele de înaltă calitate protejează instalațiile electrice împotriva suprasarcinilor și scurcircuitelor, protejând de asemenea viața și proprietățile utilizatorilor. Cu ajutorul aparatajului modular de protecție Hager vă aflați în siguranță fiind protejați de incendii.

Toate echipamentele sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

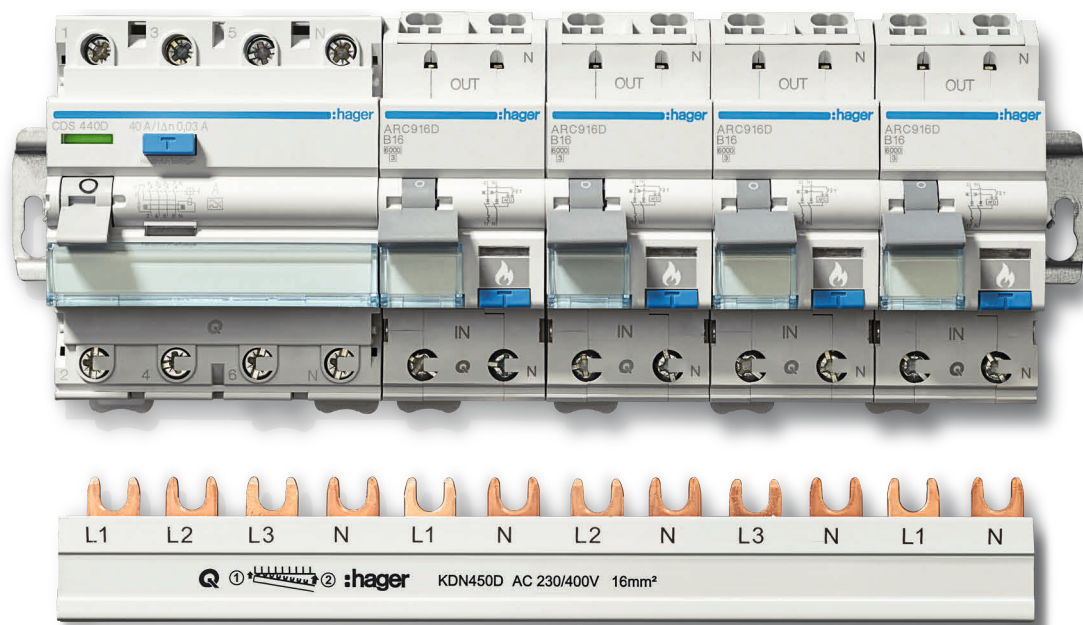

Disjunctor curbă C, 15kA

Caracteristici curbă de declanșare:
- curbă C: 5 - 10 In

- Cu port etichetă
- Grad de protecție IP20
- Montaj în orice tip de tablou

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2

Caracteristici:

- Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
- Tensiune nominală: 240V/400V AC
- Curent nominal: 80 - 125A
- Frecvență: 50/60 Hz

Secțiune conectare conductor:

- 50mm² - conductor flexibil
- 70mm² - conductor rigid

Disjunctor curbă C, 15kA - 1P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
1P	80	1,5■	1	★ HMC180
	100	1,5■	1	★ HMC190
	125	1,5■	1	★ HMC199



HMC199

Disjunctor curbă C, 15kA - 2P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
2P	80	3■	1	★ HMC280
	100	3■	1	★ HMC290
	125	3■	1	★ HMC299



HMC299

Disjunctor curbă C, 15kA - 3P


	In [A]	Modul	Amb.	Cod
3P	80	4,5■	1	★ HMC380
	100	4,5■	1	★ HMC390
	125	4,5■	1	★ HMC399



HMC399

Disjunctor curbă C, 15kA - 4P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
4P	80	6■	1	★ HMC480
	100	6■	1	★ HMC490
	125	6■	1	★ HMC499



HMC499

Aparat modular de
protecție 0,5A - 125A