


Aparataj modular de protecție 0,5 - 125A

Noile aparataje modulare de protecție vă oferă mai multă siguranță

Aparatajul modular de protecție este ușor de montat, având o gamă largă care facilitează efectuarea instalațiilor electrice. Echipamentele de înaltă calitate protejează instalațiile electrice împotriva suprasarcinilor și scurcircuitelor, protejând de asemenea viața și proprietățile utilizatorilor. Cu ajutorul aparatajului modular de protecție Hager vă aflați în siguranță fiind protejați de incendii.

Toate echipamentele sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

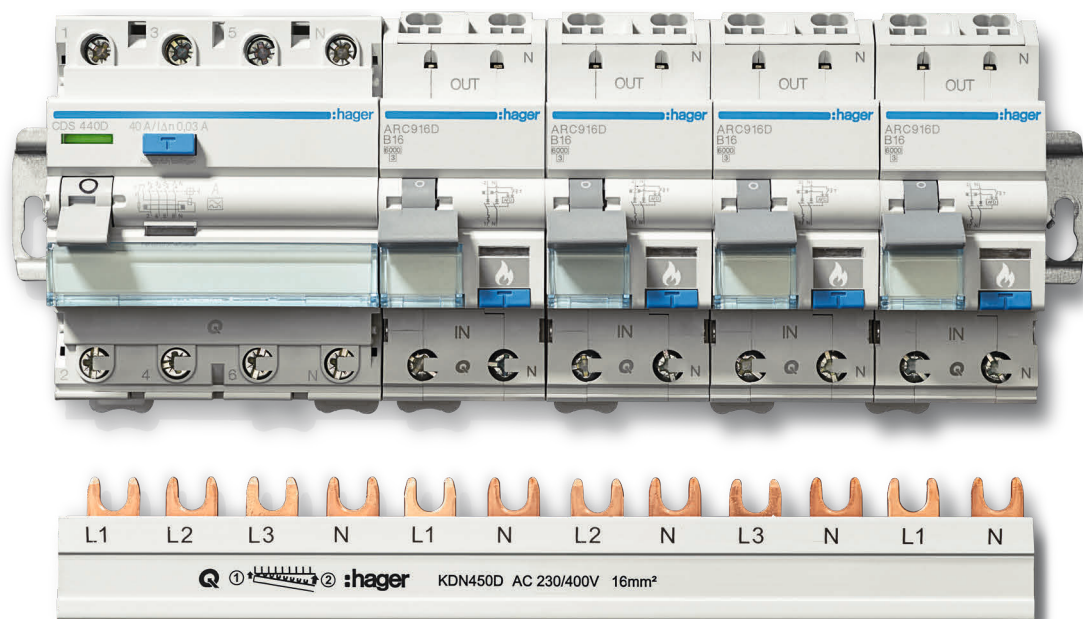

Disjuncteur curbă C, 10kA

Caracteristici curbă de declanșare:
- curbă C: 5 - 10 In

- Cu port etichetă
- Grad de protecție IP20
- Montaj în orice tip de tablou

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2

Caracteristici:

- Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
- Tensiune nominală: 240V/400V AC
- Curent nominal: 80 - 125A
- Frecvență: 50/60 Hz

Secțiune conectare conductor:

- 50mm² - conductor flexibil
- 70mm² - conductor rigid



HMF199

Disjuncteur curbă C, 10kA - 1P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
1P	80	1,5■	1	HMF180
	100	1,5■	1	HMF190
	125	1,5■	1	HMF199



HMF299

Disjuncteur curbă C, 10kA - 2P


	In [A]	Modul	Amb.	Cod
2P	80	3■	1	HMF280
	100	3■	1	HMF290
	125	3■	1	HMF299



HMF399

Disjuncteur curbă C, 10kA - 3P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
3P	80	4,5■	1	HMF380
	100	4,5■	1	HMF390
	125	4,5■	1	HMF399



HMF499

Disjuncteur curbă C, 10kA - 4P

	In [A]	Modul	Amb.	Cod
4P	80	6■	1	HMF480
	100	6■	1	HMF490
	125	6■	1	HMF499

Aparataj modular de
protecție 0,5A - 125A